

ZUBEHÖR

Lederbereitschaftstasche

Sonnenblende mit Einschraubfassung M 35,5x0,5, M 40,5x0,5 und M 49x0,75

Faustknopf zum Vergrößern des Auslöseknopfes (besonders im Winter vorteilhaft)

Polarisationsfilter mit Einschraubfassung M 35,5x0,5, M 40,5x0,5 und M 49x0,75

Augenmuschel für den Prismensucher

Steckschuh für Zusatzgeräte (am Prismensucher anzustecken)

Doppelbajonettring für Nahaufnahmen

Ein Satz Bajonettringe und Tuben (5, 15 und 30 mm) für Nahaufnahmen, Abb. 1

Auslöserbrücke für Nahaufnahmen mit vollautomatischen Objektiven, Abb. 1 und 2

Kleinst-Balgennaheinstellgerät (Auszug von 35 bis 125 mm), Abb. 2

Ihagee-Vielzweckgerät:

Schwenkwinkelgerät mit Einstellschlitten zum bequemen Naheinstellen beim Gebrauch von Bajonettringen, Tuben und Stativ, Abb. 1

Großes Balgennaheinstellgerät mit Einstellschlitten, Auszug von 35 bis 220 mm, Abb. 3 und 4

Diakopiervorsatz zum Balgennaheinstellgerät für das optische Kopieren, Abb. 3

Reprogestell und Reprogerät für Reproduktionen und Nahaufnahmen (Reprogestell zum direkten Befestigen der Kamera, Auszugsverlängerung durch Bajonettringe und Tuben oder Kleinst-Balgennaheinstellgerät, Reprogerät mit Balgennaheinstellgerät, Abb. 4)

Beleuchtungseinrichtung für Reprogestell und Reprogerät, Abb. 4

Mikrozwiseinstück zum Verbinden von Kamera und Mikroskop, Abb. 5

Ihagee-Lichtmeßeinrichtung für Nah- und Mikroaufnahmen

Objektivumkehring und Zwischenring für mikrophotographische Objektive (beide für extreme Nahaufnahmen)



Großer Stereovorsatz 65 mm Basis (∞ bis 2 m), Abb. 6

Kleiner Stereovorsatz 12 mm Basis (2 m bis 0,15 m), Abb. 6

Die technischen Abbildungen können in einigen Einzelheiten etwas von der Ausführung der Kamera und des Zubehörs abweichen.

**IHAGEE KAMERAWERK AG i.V.
DRESDEN A 16**

EXA IIb

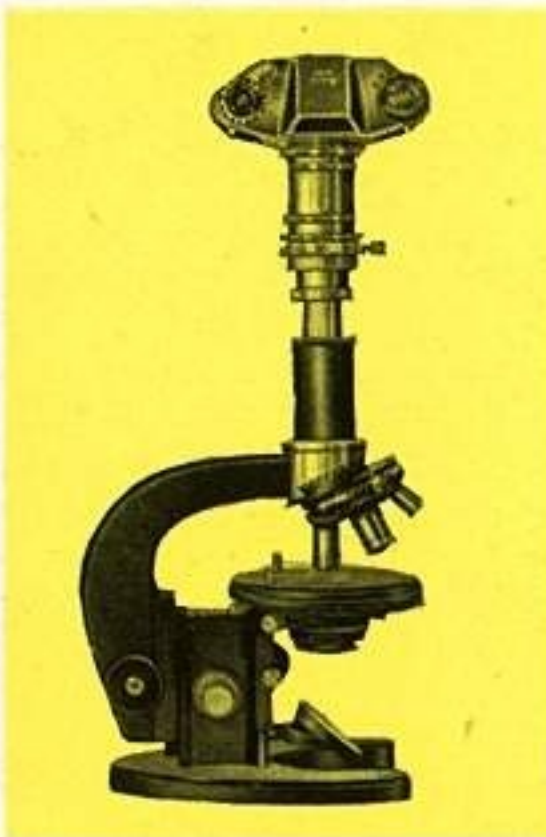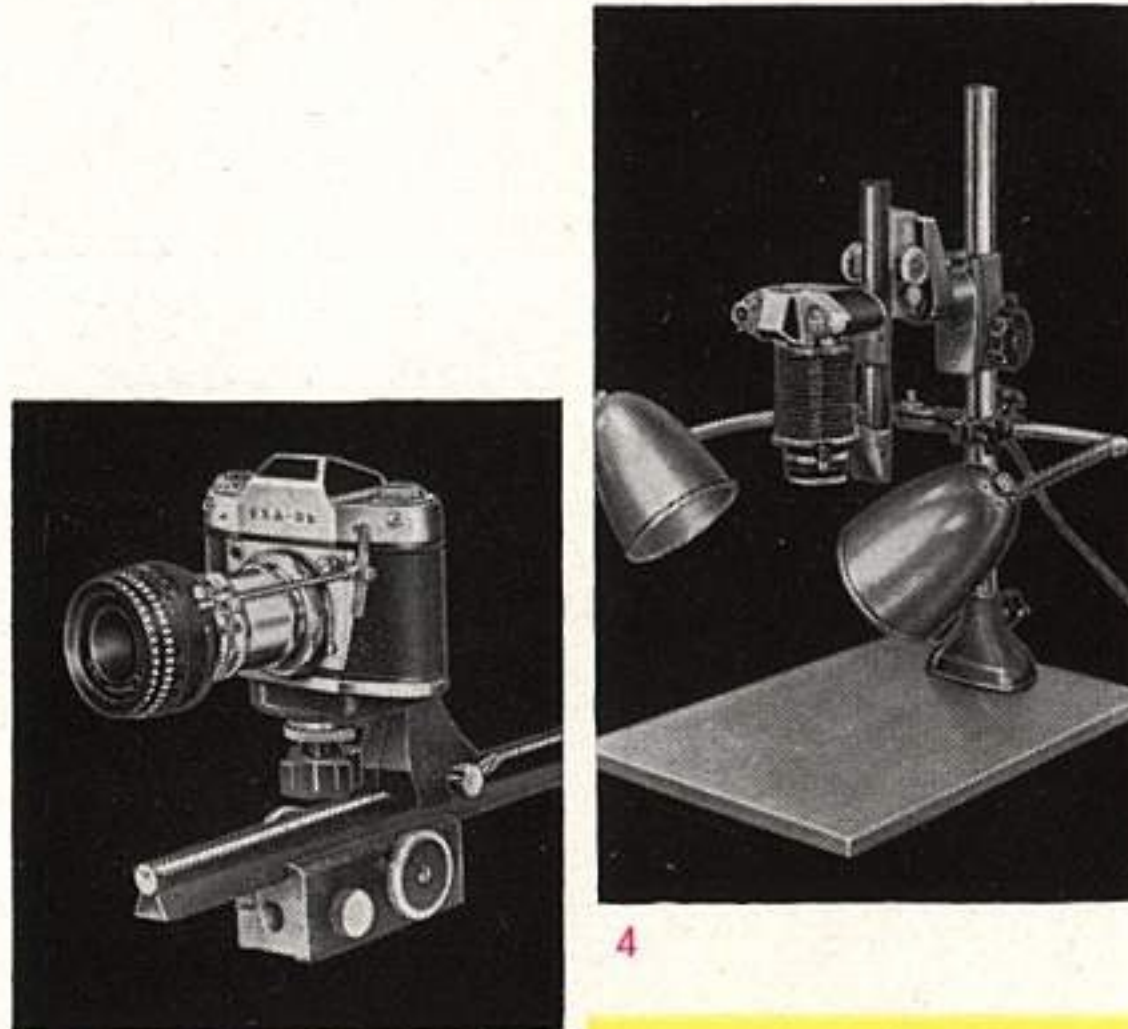

EXA IIb



Einfach und vielseitig

und deshalb auch eine wirkliche Allgebrauchskamera. Der Anfänger nimmt die EXA IIb, weil sie völlig unkompliziert ist und sich leicht bedienen läßt. Der Fortgeschrittene bevorzugt sie, weil sie für eine Kamera ihrer Preisklasse außergewöhnlich vielseitig verwendet werden kann. Und sogar in der beruflichen Photographie hat sich die EXA IIb mit ihrem reichhaltigen Zubehör hervorragend bewährt, denn sie läßt sich jederzeit allen persönlichen Anforderungen anpassen. Auf Grund ihrer konstruktionsgebundenen Ausbau- und Ergänzungsmöglichkeiten ist die EXA IIb absolut zeitbeständig, und eine ideale Zubehörgemeinschaft macht sie zur bewährten Zweitkamera für die EXAKTA Varex oder EXA Ia.

- Außerordentlich leichte Bedienung.
- Motivwahl und Scharfeinstellen nach dem vergrößerten, hellen, stets aufrechtstehenden und seitenrichtigen Reflexbild im fest eingebauten Prismensucher. In den Prismensucher ist entweder eine Mattlupe oder als besondere Einstellhilfe eine bildaufhellende Fresnellinse (mit Schnittbild-entfernungsmesser im brillanten, gleichmäßig hellen Mattfeld) eingebaut. Einäugige Spiegelreflexeinstellung, also parallaxenlose Übereinstimmung von Reflexbild und Aufnahme.
- Rückkehrspiegel: Das Reflexbild ist auch bei abgelaufenem Verschuß im Prismensucher zu sehen. Ein rotes Signal im Reflexbild zeigt an, wenn die Kamera nicht aufnahmebereit ist.
- Auswechselbare Objektive (auch mit vollautomatischer Spring- oder Druckblende). Spezialobjektive von 20 mm bis 1000 mm Brennweite (von 20 mm bis 180 mm mit vollautomatischer Spring- oder Druckblende). Weltbekanntes Schnellwechsel-Objektivbajonett.
- Schlitzverschuß mit Schnellaufzug und Einstellring für Belichtungszeiten von $\frac{1}{2}$ s bis $\frac{1}{250}$ s. B- und T-Einstellung für kurze und lange Zeitbelichtungen. Gehäuseauslöser mit Drahtauslöseranschluß. Auslösesperre. Verschlußaufzug und Filmtransport gekuppelt (keine Doppelbelichtungen und keine leeren Filmabschnitte). Universal-Blitzanschluß mit Symboleinstellung für Blitzlampen und Röhrenblitzgeräte.
- Zuverlässige Filmführung: entweder Transport zur Aufwickelspule und Rückspulung mit Rückspul-kurbel oder Transport von Patrone zu Patrone. Anschiebbarer Kamerarückwand mit Filmdruckplatte, Bildzählwerk, Filmmerkscheibe.
- Formschönes griffiges Leichtmetallgehäuse, dauerhaft bezogen. Äußere Kamerateile verchromt und lackiert. Gehäusemaße 98 mm x 132 mm x 50 mm. Gewicht ohne Objektiv 640 g.
- Reichhaltiges Zubehör für wichtige Arbeitsgebiete.

DIE EXA IIb

wird mit fest eingebautem Prismensucher (mit Mattlupe oder bildaufhellender Fresnellinse) und einem der folgenden Objektive geliefert:

SPEZIALOBJEKTIVE FÜR DIE EXA IIb:

¹⁾ VB = Vorwahlblende, DB = vollautomatische Druckblende, VSB = vollautomatische Springblende,

²⁾ mit automatischer Schärfentiefeanzeige

³⁾ mit sehr langem Schneckengang für zube-hörlose Naheinstellung bis 0,18 m,

⁴⁾ mit sehr langem Schneckengang für zube-hörlose Naheinstellung bis 1,0 m.

Bezeichnung, Lichtstärke und Brennweite (mm)	Blenden-typ ¹⁾	Bildwinkel (Richtwert)	Vorderfassungsgewinde für Einschraubteile
Meritar 2,9/50	VB	45°	M 35,5 x 0,5
Trioplan 2,9/50	RB	45°	M 35,5 x 0,5
Tessar 2,8/50	RB	45°	M 35,5 x 0,5
Domiplan 2,8/50	DB	45°	M 40,5 x 0,5
Tessar 2,8/50	VSB	45°	M 49 x 0,75
Pancolar 2/50 ²⁾	VSB	45°	M 49 x 0,75
Flektogon 4/20	VSB	93°	M 77 x 0,75
Flektogon 4/25	VSB	82°	M 77 x 0,75
Lydith 3,5/30	VB	71°	M 49 x 0,75
Flektogon 2,8/35 ³⁾	VSB	62°	M 49 x 0,75
Biotar 1,5/75	VB	32°	M 58 x 0,75
Biometar 2,8/80	VSB	30°	M 49 x 0,75
Trioplan N 2,8/100	DB	25°	M 55 x 0,75
Biometar 2,8/120	VSB	21,5°	M 67 x 0,75
Primotar 3,5/135	VB	18°	M 55 x 0,75
Sonnar 4/135 ⁴⁾	VSB	18,5°	M 49 x 0,75
Sonnar 2,8/180	VSB	14°	M 86 x 1
Orestegor 4/200	VB	12°	M 58 x 0,75
Sonnar 4/300	VB	8°	M 77 x 0,75
Tele-Megor 4,5/300	VB	8°	M 82 x 0,75
Tele-Megor 5,5/400	VB	6°	M 82 x 0,75
Spiegelobjektiv 4/500	ohne Blende	5°	eingebauter Filterrevolver
Spiegelobjektiv 5,6/1000	ohne Blende	2,5°	eingebauter Filterrevolver

EXA IIb

24 mm x 36 mm

