

EXAKTA *Varex II b*

Zubehör

Lederbereitschaftstasche

Sonnenblende mit Einschraubfassung M 35,5×0,5,
M 40,5×0,5 und M 49×0,75

Faustknopf zum Vergrößern des Auslöseknopfes

Polarisationsfilter mit Einschraubfassung M 35,5×0,5,
M 40,5×0,5 und M 49×0,75

Prismeneinsatz

Augenmuschel für den Prismeneinsatz

Steckschuh für Zusatzgeräte (am Prismeneinsatz zu
befestigen), Abb. 1

Fresnellinse für Lichtsacht-, Prismen- und Objektiv-
Lupen-Einsatz

Doppelbajonetttring für Nahaufnahmen

Ein Satz Bajonetttringe und Tuben (5 mm, 15 mm und
30 mm) für Nahaufnahmen, Abb. 2 und 3

Auslöserbrücke für Nahaufnahmen mit vollautomati-
schen Objektiven, Abb. 2, 3 und 4

Kleinst-Balgennaheinstellgerät,

Auszug von 35 mm bis 125 mm, Abb. 4

Ihagee-Vielzweckgerät:

Schwenkwinkelgerät mit Einstellschlitten
zum bequemen Naheinstellen beim Gebrauch
von Bajonetttringen, Tuben und Stativ, Abb. 3

Großes Balgennaheinstellgerät mit Einstellschlitten,
Auszug von 35 mm bis 220 mm, Abb. 5

Diakopiervorsatz zum Balgennaheinstellgerät für
das optische Kopieren, Abb. 6

Reprogestell und Reprogerät für Reproduktionen
und Nahaufnahmen (Reprogestell zum direkten
Befestigen der Kamera, Reprogerät mit Balgen-
naheinstellgerät), Abb. 7 (Reprogerät)

Beleuchtungseinrichtung für Reprogestell und
Reprogerät, Abb. 7

Mikrozwiseinstück zum Verbinden von Mikroskop und
Kamera, Abb. 8

Ihagee-Lichtmeßeinrichtung für Nah- und Mikroauf-
nahmen, Abb. 8

Ihagee-Ringblitzleuchten RB 1 und RB 2 für Nahauf-
nahmen, Abb. 9 (RB 1)

Ihagee-Kolpofot (Abb. 9) und Ihagee-Endoskop-
anschlußkapsel für Aufnahmen von Hohlräumen,
insbesondere von Körperhöhlen

Objektiv-Lupen-Einsatz und Aufsatzlupe für Nah-
und Mikroaufnahmen, Abb. 2

Objektivumkehrhülse und Zwischenring für mikrophoto-
graphische Objektive für extreme Nahaufnahmen

Wichtige Einstellhilfen, z. B. Spezialeinstelllupen,
Planmattscheibe, Matllupe mit Ausschnittbegren-
zungen

Großer Stereovorsatz 65 mm Basis (∞ bis 2 m)




Kleiner Stereovorsatz 12 mm Basis (2 m bis 0,15 m)

Stereoeinsatz „Stereoflex“, Abb. 10

Die technischen Abbildungen können in einigen Einzelheiten
von der Ausführung der Kameras und des Zubehörs abweichen.

IHAGEE KAMERAWERK AG in Verwaltung
8016 DRESDEN

Form 830 c/25/6701 III/29/1 Ag 22/109/66

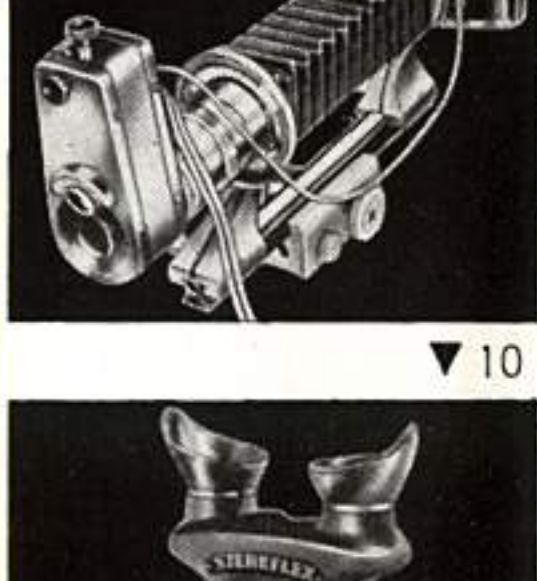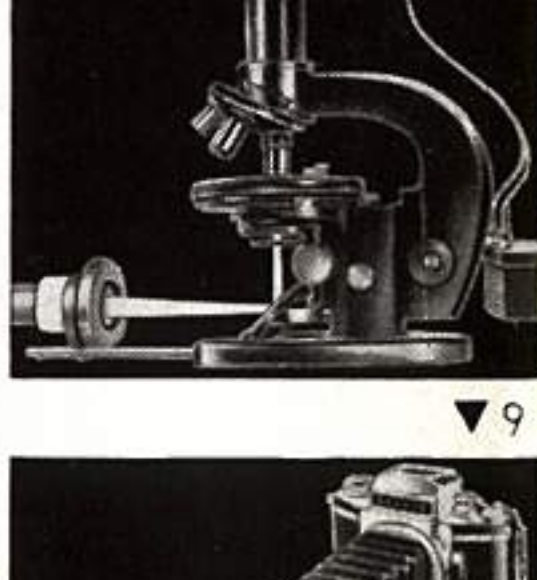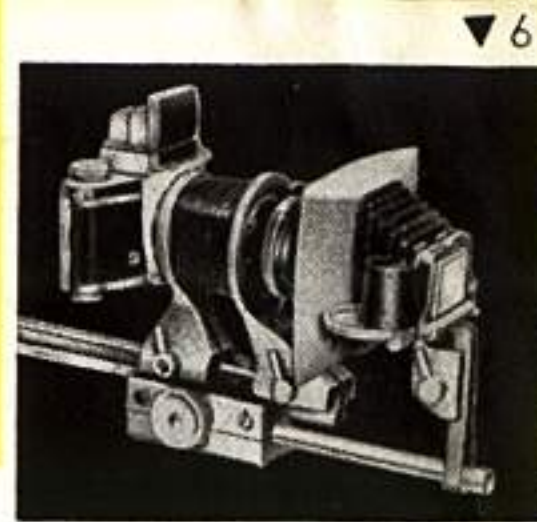

24 mm x 36 mm

EXAKTA *Varex II b*



**Sie hat alles
und kann alles**

In der photographischen Praxis wechseln Ansichten und Ansprüche beständig, und von einer Kamera wird heute dies und morgen das verlangt. Wenn Sie immer Schritt halten wollen, brauchen Sie eine hochentwickelte Kleinbild-Spiegelreflex, eine EXAKTA Varex, die alles hat und alles kann. Die Überlegenheit dieser zeitlosen Kamera beruht vor allem auf der Auswechselbarkeit von Objektiven, Einstellsystemen, Einstellupen und Zubehör, und ihre Ausstattung läßt sich jederzeit allen persönlichen Anforderungen anpassen.

EXAKTA Varex II b 24 mm x 36 mm

- Reichhaltiges Zubehör auch für ausgefallene Sonderaufgaben.

Die EXAKTA Varex II b wird mit Lichtschachteinsatz oder Prismeneinsatz (beide mit Mattlupe oder Fresnellinse) und einem der folgenden drei Objektive geliefert:

Bezeichnung, Lichtstärke und Brennweite (mm)	Blenden- typ ¹	Bildwinkel (Richtwert)	Vorderfassungs- gewinde für Einschraubteile
Domiplan 2,8/50	DB	45°	M 49×0,75
Tessar 2,8/50	VS	45°	M 49×0,75
Pancolar 2/50 ²	VS	45°	M 49×0,75

Spezialobjektive für die EXAKTA Varex

Bezeichnung, Lichtstärke und Brennweite (mm)	Blenden- typ ¹	Bildwinkel (Richtwert)	Vorderfassungs- gewinde für Einschraubteile
Flektogon 4/20	VS	93°	M 77×0,75
Flektogon 4/25	VS	82°	M 77×0,75
Lydith 3,5/30	VB	71°	M 49×0,75
Flektogon 2,8/35 ³	VS	62°	M 49×0,75
Biotar 1,5/75	VB	32°	M 58×0,75
Trioplan N 2,8/100	DB	25°	M 55×0,75
Biometar 2,8/120	VS	21,5°	M 67×0,75
Orestor 2,8/135	VB	18°	M 55×0,75
Sonnar 4/135 ⁴	VS	18,5°	M 49×0,75
Sonnar 2,8/180	VS	14°	M 86×1
Orestegor 4/200	VB	12°	M 58×0,75
Sonnar 4/300	VS	8°	M 86×1
Tele-Megor 5,5/400	VB	6°	M 82×0,75
Orestegor 5,6/500	VB	5°	M 118×1
Jena Spiegelobjektiv 4/500	ohne Blende	5°	eingebauter Filterrevolver
Jena Spiegelobjektiv 5,6/1000	ohne Blende	2,5°	eingebauter Filterrevolver

¹ VB = Vorwahlblende, DB = vollautomatische Druckblende, VS = vollautomatische Springblende

² Mit automatischer Schärfentiefeanzeige

³ Mit sehr langem Schneidengang für zubehörlose NahEinstellung bis 0,18 m

⁴ Mit sehr langem Schneidengang für zubehörlose NahEinstellung bis 1,0 m

EXAKTA

Varex II b

