

EXA Ia

Zubehör

Lederbereitschaftstasche

Sonnenblende mit Einschraubfassung
M 35,5×0,5, M 40,5×0,5 und M 49×0,75

Faustknopf zum Vergrößern des Auslöseknopfes

Polarisationsfilter mit Einschraubfassung
M 35,5×0,5, M 40,5×0,5 und M 49×0,75

Prismeneinsatz

Augenmuschel für den Prismeneinsatz

Steckschuh für Zusatzgeräte (am Prismeneinsatz
zu befestigen), Abb. 1

Fresnellinse für Lichtsacht- und Prismeneinsatz

Doppelbajonettingring für Nahaufnahmen

Ein Satz Bajonettinge und Tuben (5 mm, 15 mm
und 30 mm) für Nahaufnahmen, Abb. 2 und 3

Auslöserbrücke für Nahaufnahmen mit vollauto-
matischen Objektiven, Abb. 2 und 3

Für die EXA Ia verwendbare Teilgeräte des
Ihagee-Vielzweckgerätes:

Schwenkwinkelgerät mit Einstellschlitten zum
bequemen Naheinstellen beim Gebrauch
von Bajonettingen, Tuben und Stativ, Abb. 3

Reprogestell für Reproduktionen und Nah-
aufnahmen, Abb. 4

Beleuchtungseinrichtung für das Repro-
gestell, Abb. 4

Mikrozwiseinstück zum Verbinden von Mikro-
skop und Kamera

Großer Stereovorsatz 65 mm Basis (∞ bis 2 m)

Kleiner Stereovorsatz 12 mm Basis (2 m bis 0,15 m)

Stereoeinsatz „Stereoflex“, Abb. 5

Die technischen Abbildungen können in einigen Einzel-
heiten von der Ausführung der Kameras und des Zubehörs
abweichen.

IHAGEE KAMERAWERK AG in Verwaltung
8016 DRESDEN

1




2



3



4

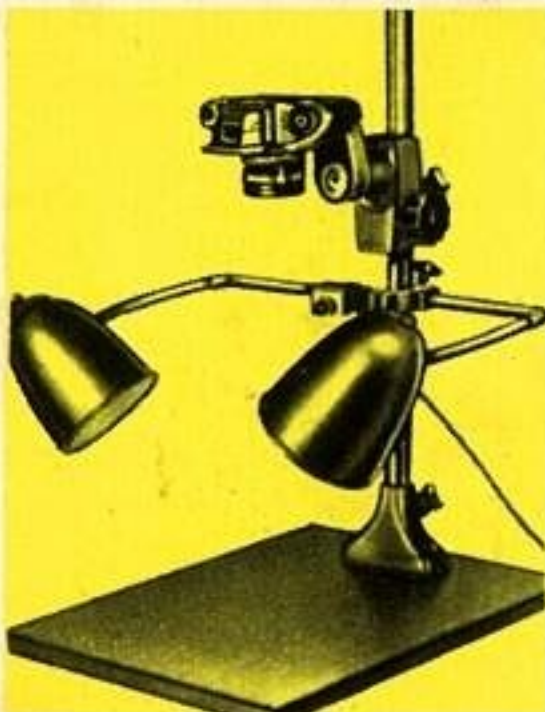

5



24 mm × 36 mm



EXA Ia



**Schnell, unverwüstlich
und für alle erschwinglich**

Drei schwerwiegende Vorteile, die allein schon für die Wahl einer EXA Ia sprechen. Hinzu kommt noch, daß es sich um eine hochwertige Kleinbild-Spiegelreflex handelt, die Ihnen auch die Annehmlichkeit der Wechselsucher und Wechselobjektive bietet. Trotz derartiger Vollkommenheit ist die einfach zu bedienende EXA Ia ganz auf die Belange der Amateurfotografie abgestimmt und hat sich in jedem Fall als Anfängerkamera glänzend bewährt. Die ideale Zubehörgemeinschaft des EXAKTA-Systems gestattet der EXA Ia, die Objektive und viele wichtige Zusatzgeräte der EXAKTA Varex oder EXA II b zu verwenden und als Zweitkamera für diese Modelle zu fungieren.

EXA Ia 24 mm x 36 mm

- Außerordentlich leichte Bedienung.
- Motivwahl und Scharfeinstellen nach dem vergrößerten, hellen Reflexbild im auswechselbaren Einstellsystem: Lichtschachteinsatz mit aufrechtstehendem, Prismeneinsatz mit aufrechtstehendem und seitenrichtigem Bild, Stereoeinsatz „Stereoflex“. Zur erhöhten Sicherheit statt Mattlupe auch bildaufhellende Fresnellinse (mit Mikroraster-Einstellfeld in der Mitte der brillanten, gleichmäßig hellen Mattfläche) im Lichtschacht- und Prismeneinsatz verwendbar. Einäugige Spiegelreflexeinstellung, also parallaxenlose Übereinstimmung von Reflexbild und Aufnahme.
- Auswechselbare Objektive (auch mit vollautomatischer Spring- oder Druckblende). Spezialobjektive ab 20 mm Brennweite (bei verschiedenen Objektiven mit langer Brennweite geringfügige Vignettierungen an den Längsseiten des Bildes). Weltbekanntes Schnellwechsel-Objektivbajonett.
- Klappverschluss (mit Schnellaufzug) für Belichtungszeiten von $\frac{1}{30}$ s, $\frac{1}{60}$ s, $\frac{1}{125}$ s und $\frac{1}{175}$ s. B- und T-Einstellung für kurze und lange Zeitbelichtungen. Gehäuseauslöser mit Drahtauslöseranschluß. Auslösesperre. Verschlüßaufzug und Filmtransport gekuppelt (keine Doppelbelichtungen und keine leeren Filmabschnitte). Universal-Blitzanschluß mit Symboleinstellung für Blitzlampen und Röhrenblitzgeräte.
- Zuverlässige Filmführung: entweder Transport zur Aufwickelspule und Rückspulung

oder Transport von Patronen zu Patronen. An-schiebbare Kamerarückwand mit Film-andruckplatte. Bildzählwerk. Filmmerkring.

- Formschönes, griffiges Leichtmetallgehäuse, dauerhaft bezogen. Äußere Kamerateile verchromt und lackiert. Masse ohne Objektiv 620 g. Gehäuseabmessungen bei geschlossenem Lichtschacht 92 mm x 132 mm x 50 mm.
- Reichhaltiges Zubehör (geringfügige Gebrauchseinschränkung bei Nahaufnahmen auf kürzesten Abstand: Vignettierungen an den Längsseiten des Bildes).

Die EXA Ia wird mit Lichtschachteinsatz oder Prismeneinsatz (beide mit Mattlupe oder Fresnellinse) und einem der folgenden Objektive geliefert:

Bezeichnung, Lichtstärke und Brennweite (mm)	Blenden-typ ¹	Bild-winkel (Richtwert)	Vorderfassungs-gewinde für Einschraubteile
Meritar 2,9/50	VB	45°	M 35,5 x 0,5
Tessar 2,8/50	RB	45°	M 35,5 x 0,5
Domiplan 2,8/50	DB	45°	M 49 x 0,75
Tessar 2,8/50	VSB	45°	M 49 x 0,75

Spezialobjektive für die EXA Ia

Bezeichnung, Lichtstärke und Brennweite (mm)	Blenden-typ ¹	Bild-winkel (Richtwert)	Vorderfassungs-gewinde für Einschraubteile
Flektogon 4/20	VSB	93°	M 77 x 0,75
Flektogon 2,8/35 ²	VSB	62°	M 49 x 0,75
Biometar 2,8/80	VSB	30°	M 49 x 0,75
Trioplan N 2,8/100	DB	25°	M 55 x 0,75
Biometar 2,8/120	VSB	21,5°	M 67 x 0,75
Sonnar 4/135 ³	SBV	18,5°	M 49 x 0,75

EXA Ia

24 mm x 36 mm



¹ RB = Rastblende, VB = Vorwahlblende, DB = vollautomatische Druckblende, VSB = vollautomatische Springblende

² mit sehr langem Schneckengang für zubehörlose Nahaufnahme bis 0,18 m

³ mit sehr langem Schneckengang für zubehörlose Nahaufnahme bis 1,0 m

Die Objektive von 80 mm bis 135 mm Brennweite ergeben eine relativ unbedeutende Randvignettierung an den Längsseiten des Bildes.