

Zubehör

EXA 500

Lederbereitschaftstasche

Sonnenblende mit Einschraubfassung
M 35,5 x 0,5, M 40,5 x 0,5 und M 49 x 0,75

Faustknopf zum Vergrößern des Auslöseknopfes
(besonders im Winter vorteilhaft)

Polarisationsfilter mit Einschraubfassung
M 35,5 x 0,5, M 40,5 x 0,5 und M 49 x 0,75

Augenmuschel für den Prismensucher

Steckschuh für Zusatzgeräte (am Prismensucher
anzustecken)

Doppelbajonetttring für Nahaufnahmen

Ein Satz Bajonetttringe und Tuben (5 mm,
15 mm und 30 mm) für Nahaufnahmen, Abb. 1

Auslöserbrücke für Nahaufnahmen mit vollauto-
matischen Objektiven, Abb. 1 und 2

Kleinst-Balgennaheinstellgerät (Auszug von
35 mm bis 125 mm), Abb. 2

Ihagee-Vielzweckgerät:

Schwenkwinkelgerät mit Einstellschlitten zum
bequemen Naheinstellen beim Gebrauch von
Bajonetttringen, Tuben und Stativ, Abb. 1

Großes Balgennaheinstellgerät mit Einstell-
schlitten, Auszug von 35 mm bis 220 mm,
Abb. 3 und 4

Diakopiervorsatz zum Balgennaheinstellgerät
für das optische Kopieren, Abb. 3

Reprogestell und Reprogerät für Reproduk-
tionen und Nahaufnahmen (Reprogestell zum
direkten Befestigen der Kamera, Auszugsver-
längerung durch Bajonetttringe und Tuben)
Reprogerät mit Balgennaheinstellgerät,
Abb. 4

Beleuchtungseinrichtung für Reprogestell
und Reprogerät, Abb. 4

Mikrozwiseinstück zum Verblinden von Kamera
und Mikroskop, Abb. 5

Ihagee-Lichtmeßeinrichtung für Nah- und Mikro-
aufnahmen

Ringblitzleuchten RB1 und RB2 für Nahauf-
nahmen

Objektivumkehring und Zwischenring für mikro-
fotografische Objektive (beide für extreme
Nahaufnahmen)

Die technischen Abbildungen können in einigen Einzelheiten
etwas von der Ausführung der Kamera und des Zubehörs
abweichen.

IHAGEE KAMERAWERK AG in Verwaltung
8016 DRESDEN



1




4



2



5

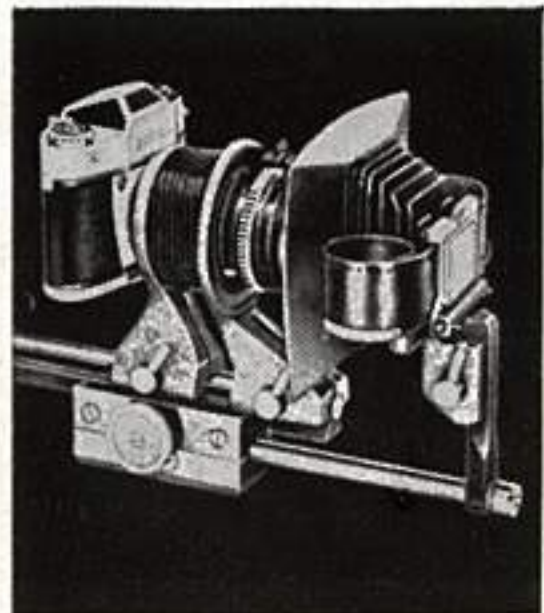

3

Original
EXA
EXAKTA
Dresden



24 mm x 36 mm

EXA 500



Einfach und vielseitig



und deshalb auch eine wirkliche Allgebrauchskamera. Der Anfänger nimmt die EXA 500, weil sie völlig unkompliziert ist und sich leicht bedienen läßt. Der Fortgeschrittene bevorzugt sie, weil sie für eine Kamera ihrer Preisklasse außergewöhnlich vielseitig verwendet werden kann. Und sogar in der beruflichen Fotografie hat sich die EXA 500 mit ihrem reich-

haltigen Zubehör hervorragend bewährt, denn sie läßt sich jederzeit allen persönlichen Anforderungen anpassen. Auf Grund Ihrer konstruktionsgebundenen Ausbau- und Ergänzungsmöglichkeiten ist die EXA 500 absolut zeitbeständig, und eine ideale Zubehörgemeinschaft macht sie zur bewährten Zweitkamera für die EXAKTA VX 1000 oder EXA Ia.

- Außerordentlich leichte Bedienung.
- Motivwahl und Scharfeinstellen nach dem vergrößerten, hellen, stets aufrechtstehenden und seitenrichtigen Reflexbild im fest eingebauten Prismensucher. Im Prismensucher ist entweder eine Mattlupe oder zur erhöhten Sicherheit eine bildaufhellende Fresnellinse (mit Mikroraster-Einstellfeld in der Mitte der brillanten, gleichmäßig hellen Mattfläche) eingebaut. Einäugige Spiegelreflexeinstellung, also parallaxenlose Übereinstimmung von Reflexbild und Aufnahme.
- Rückkehrspiegel: Nach jeder Aufnahme kehrt der Spiegel in die Reflexstellung zurück, und das Sucherbild ist – den Belichtungsvorgang ausgenommen – dauernd sichtbar. Bei abgelaufenem Verschuß gibt ein rotes Signal im Sucherbild die Aufforderung zu erneutem Verschußspannen und Filmtransport.



- Auswechselbare Objektive (auch mit vollautomatischer Spring- oder Druckblende). Spezialobjektive von 20 mm bis 1000 mm Brennweite (von 20 mm bis 300 mm mit vollautomatischer Spring- oder Druckblende). Weltbekanntes Schnellwechsel-Objektivbajonett.
- Schlitzverschluß mit Schnellaufzug und Einstellscheibe für Belichtungszeiten von $\frac{1}{2}$ s bis $\frac{1}{500}$ s. B- und T-Einstellung für kurze und lange Zeitbelichtungen. Gehäuseauslöser mit Drahtauslöseranschluß. Auslösesperre. Verschlußaufzug und Filmtransport gekuppelt (keine Doppelbelichtungen und keine leeren Filmabschnitte). Universal-Blitzanschluß mit Symboleinstellung für Blitzlampen (mit $\frac{1}{15}$ s synchronisiert) und Elektronenblitzgeräte (mit $\frac{1}{60}$ s synchronisiert).
- Zuverlässige Filmführung: entweder Transport zur Aufwickelspule und Rückspulung mit Rückspulkurbel oder Transport von Patronen zu Patronen. Anschiebbarer Kamerarückwand mit Filmandruckplatte. Bildzählwerk. Filmmerkscheibe.
- Formschönes, griffiges Leichtmetallgehäuse, dauerhaft bezogen. Äußere Kamerateile verchromt und lackiert. Gehäuseabmessungen 98 mm x 132 mm x 50 mm. Masse ohne Objektiv 670 g.
- Reichhaltiges Zubehör für wichtige Arbeitsgebiete.

DIE EXA 500

wird mit fest eingebautem Prismensucher (mit Mattlupe oder bildaufhellender Fresnellinse) und einem der folgenden Objektive geliefert:

SPEZIALOBJEKTIVE FÜR DIE EXA 500:

¹⁾ RB = Rastblende, VB = Vorwahlblende, DB = vollautomatische Druckblende, VSB = vollautomatische Springblende,

²⁾ mit automatischer Schärfentiefeanzeige,

³⁾ mit sehr langem Schneckengang für zubeheerlose Naheinstellung bis 0,18 m,

⁴⁾ mit sehr langem Schneckengang für zubeheerlose Naheinstellung bis 1,0 m.

Bezeichnung, Lichtstärke und Brennweite (mm)	Blendentyp ¹⁾	Bildwinkel (Richtwert)	Vorderfassungsgewinde für Einschraubteile
Meritar 2,9/50	VB	45°	M 35,5 x 0,5
T 2,8/50 aus Jena	RB	45°	M 35,5 x 0,5
Domiplan 2,8/50	DB	45°	M 49 x 0,75
T 2,8/50 aus Jena	VSB	45°	M 49 x 0,75
Pancolar 2/50 ²⁾	VSB	45°	M 49 x 0,75
Flektogon 4/20	VSB	93°	M 77 x 0,75
Lydith 3,5/30	VB	71°	M 49 x 0,75
Flektogon 2,8/35 ³⁾	VSB	62°	M 49 x 0,75
B 1,5/75 aus Jena	VB	32°	M 58 x 0,75
Orestor 2,8/100	RB	25°	M 49 x 0,75
Orestor 2,8/135	VB	18°	M 55 x 0,75
S 4/135 ⁴⁾ aus Jena	VSB	18,5°	M 49 x 0,75
S 2,8/180 aus Jena	VSB	14°	M 86 x 1
Orestegor 4/200	VB	12°	M 58 x 0,75
Orestegor 4/300	VB	8°	M 95 x 1
S 4/300 aus Jena	VSB	8°	M 86 x 1
Orestegor 5,6/500	VB	5°	M 118 x 1
Spiegelobjektiv 4/500 aus Jena	ohne Blende	5°	eingebauter Filterrevolver
Spiegelobjektiv 5,6/1000 aus Jena		2,5°	

EXA 500