

EXA Ia

S. Lovstad
FOTO
SPECIALFORRETTING - REDIGERING
1975 - 1976



Alle kan fotografere med det ukomplicerede EXA 1a

Det er ikke alene lynhurtigt i brug – det er tillige så robust konstrueret, et man må betegne det som **uforgængeligt!** Adskillige flere gode grunde taler for anskaffelsen af EXA 1a: Det er, prismæssigt set, det lavest placerede på markedet; alligevel byder EXA 1a på finesser, der overhovedet ikke findes på langt dyrere kameraer: udskiftelige søgere, matskiver og objektiver; endvidere kan leveres bælgedstyr, mikroskopadaptere, stereoforsatser og meget mere. EXA 1a er således et ægte systemkamera. Det er det første trin i det verdensberømte EXA-EXAKTA-system – men det er ikke alene begynderens første kamera, det er yderligere den professionelle fotografs højt estimerede suppleringskamera – for farve eller andre specialopgaver.

Alt udstyr, der er anskaffet til EXA 1a, passer nemlig også til EXAKTA Varex II b – og omvendt!

EXA 1a 24 mm x 36 mm

- Let at håndtere – også for begyndere.
- Det énøjede spejlrefleksprincip tillader som bekendt fotografen at betragte og beskære sit motiv absolut paralleksekfrat, d.v.s. uden indstillings-nøjagtigheder: Hvad man skarpt indstiller på matskiven kommer også med på filmen. Dertil kommer, at søgersystemet er udskifteligt: man kan frit vælge imellem lysskakt- eller prismesøger – og der kan til disse søgere leveres et bredt udvalg af matskiver, såvel almindelige som med fresnellinser og snitbilledafstandsmåler. Også en stereoidsats, »Stereflex« til fotografering af tredimensionale billeder, kan anvendes.
- Også objektiverne er udskiftelige. EXA 1a er naturligvis forsynet med den verdensberømte EXAKTA-bajonet, der tillader lynhurtige objektivskift. Objektivprogrammet er identisk med det til EXAKTA Varex II b! Endog det sensationelle supervidvinklede 20 mm Flektogon, 93°, passer til EXA 1a – tillige med den komplette teleobjektiv-serie indtil 1000 mm. Dog må det bemærkes, at objektiver med mere end 80 mm brændvidde vil give en mindre vignettering på billedets langsider.
- Den blitz-synkroniserede lukker er en specialkonstruktion, en såkaldt klaplukker med tiderne: $\frac{1}{30}$, $\frac{1}{60}$, $\frac{1}{125}$, $\frac{1}{175}$ s. samt B & T. Udløseren, der sidder på kamerahuset, har gevind til trådudløsertilslutning. Dobbelt-eksponering er umuliggjort, og hurtigoptrækket klarer samtidig lukkerspænding og filmtransport.
- Det velproportionerede kamerahus ligger godt i hånden. Det er fabrikeret af læderbetrækket og forchromet letmetall, og vægten uden objektiv er kun 620 gr. De udven-

dige mål (med sammenklappet søgerskakt) er: 92 mm x 132 mm x 50 mm.

- Tilbehøret er overordentligt komplet – se iøvrigt de følgende sider.

EXA 1a leveres enten med lysskakt eller med prismesøger. Begge søgere kan efter ønske leveres med følgende matskiver: almindelig matskive, matskive med fresnellinse og matskive med fresnellinse og snitbilledafstandsmåler. Følgende normalobjektiver kan leveres:

Objektivbetegnelse, lysstyrke og brændvidde	Blænder-type ¹	Billed-vinkel	Indskrunings-gevind for filtre m.m.
Meritar 2,9/50	BV	45°	35,5 x 0,5
Jena T 2,8/50	RB	45°	35,5 x 0,5
Domiplan 2,8/50	DB	45°	49 x 0,75
Jena T 2,8/50	ASB	45°	49 x 0,75

Specialobjektiver til EXA 1a

Objektivbetegnelse, lysstyrke og brændvidde	Blænder-type ¹	Billed-vinkel	Indskrunings-gevind for filtre m.m.
Flektogon 4/20	ASB	93°	77 x 0,75
Flektogon 4/25	ASB	82°	77 x 0,75
Lydit 3,5/30	BV	71°	49 x 0,75
Flektogon 2,8/35 ²	ASB	62°	49 x 0,75
Jena Bm 2,8/80	ASB	30°	49 x 0,75
Trioplan N 2,8/100	DB	25°	55 x 0,75
Jena Bm 2,8/120	ASB	21,5°	67 x 0,75
Jena S 4/135 ³	ASB	18,5°	49 x 0,75

¹ BV = blænderforvalg; DB = helautomatisk trykblænder; RB = klikblænder; ASB = automatisk springblænder


² med speciel lang snekkegang til nærindstilling indtil 0,18 m

³ med speciel lang snekkegang til nærindstilling indtil 1,0 m

Ved anvendelse af objektiver med brændvidder, der er længere end 80 mm, må man regne med en forholdsvis ringe vignettering på billedets langsider!

EXA la

24 mm x 36 mm

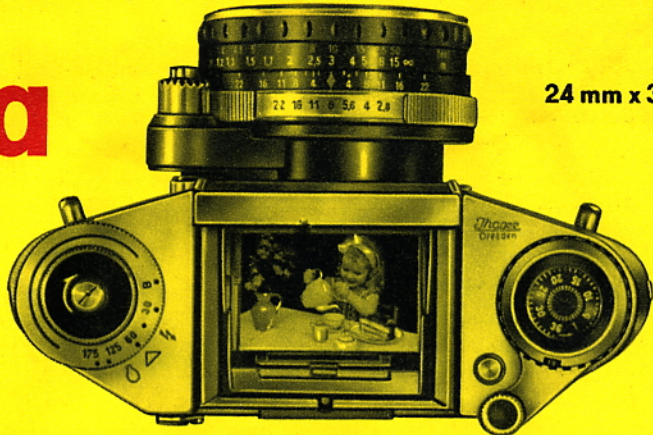

EXA Ia

Tilbehør

Lædertaske

Solblændere til indskrining

Speciel stor udløserknop til indskrining

Filtre (også polarisationsfilter)

Pentaprismesøger

Afblandings-øjestykke til montering på prismesøgeren

Tilbehørssko til montering på prismesøgeren (se ill. 1)

Fresnellinse og snitbilledafstandsmåler

Ekstra bajonetringe og forlængelsesrør (mellemringe) i længderne: 5, 15 og 30 mm til nærbil leder (se ill. 2 & 3)

Udløserbro til kobling af objektiva automatikken ved anvendelse af mellemringe (se ill. 2 & 3)

Bælgudstyr

Svingvinkeludstyr til nærindstilling (se ill. 3)

Reproduktionsudstyr med belysningsanordning til affotografering og næroptagelser (se ill. 4)

Mikroskopmellemstykke til forbindelse af kamera og mikroskop

Stor stereoforsats med 65 mm basis (∞ til 2 m)

Lille stereoforsats med 12 mm basis (2 m til 15 cm)

Stereoidsats » Stereflex « (se ill. 5)

Illustrationerne kan i uvæsentlige detaljer afvige fra kameraets eller tilbehørets aktuelle udseende.

IHAGEE KAMERAWERK AG · 8016 DRESDEN

Eksportør:

Deutsche Kamera- und ORWO-Film-Export G.m.b.H., Berlin




1



2



3

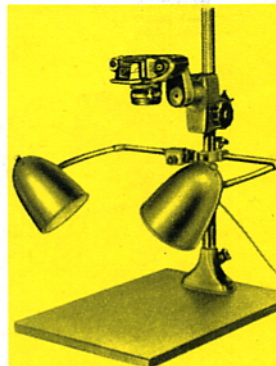

4



5