EXAKTA Varex

in jeder Hand erfolgreich

Einfache Bedienung, vielseitige Anwendung

Dieses Lob gebührt dem Lichtschacht der EXAKTA Varex, dem Kennzeichen der klassischen Spiegelreflex. Im einzelnen betrachtet, hat er viele unübertroffene Vorteile:

- Öffnen und Schließen des Lichtschachtes mit einem einzigen Fingerdruck.
- Mattscheibenlupe zur Vergrößerung des Reflexbildes, Zusatzlupe zur insgesamt 6fachen Vergrößerung des Mattscheibenbildes. Deshalb stets schnelles und sicheres Einstellen der höchsten Bildschärfe und leichtes Beurteilen der bildmäßigen Wirkung des Photos.
- Aufrechtstehendes, eindeutig scharf begrenztes Reflexbild, bis in die Ecken gleichmäßig hell und unverfälscht farbig. Gute Voraussetzung besonders für harmonische Farbaufnahmen!
- Mattscheibenbild bequem mit beiden Augen zu betrachten, entweder von oben (normale Kamerahaltung), von unten beim Photographieren über Hindernisse hinweg (Kamera über den Kopf halten) oder von der Seite bei Hochaufnahmen und vor allem beim unbemerkten Photographieren „um die Ecke".
- Anwendung des Lichtschachtes für den Großteil aller Motive, vor allem unter Augenhöhe oder ohne stärkere Bewegung, z. B. Personen, Kinder, Tiere, Pflanzen, Kleinmotive (bis zu extremen Nahaufnahmen), technische Arbeiten im Heim und im Atelier, namentlich mit Stativen oder anderer Kamerafixierung (Reproduktionen, Stilleben, Mikroaufnahmen usw.).
- Lichtschachteinsatz auswechselbar gegen andere Einstellsysteme.

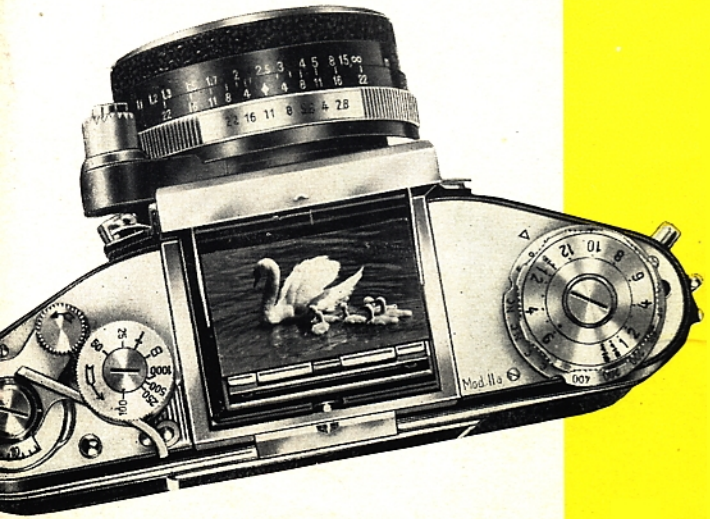

Normale Haltung der EXAKTA Varex mit Lichtschachteinsatz in Brust- oder Schulterhöhe.

Der Lichtschachteinsatz ist mit einem Griff auswechselbar und kann bei der Mehrsystem-Kamera EXAKTA Varex durch den Prismeneinsatz (s. S. 6/7) oder durch den Objektiv-Lupen-Einsatz (s. S. 22/23) ersetzt werden.

Bei jedem der drei Einstellsysteme ist die Mattscheibenlupe austauschbar, so daß auf Wunsch die Meßlupe, ein vorteilhafter Schnittbildentfernungsmesser (s. S. 6/7), oder eine der Speziallupen (s. S. 22/23) verwendbar ist.

Eine ideale Schnappschußkamera

Das ist die EXAKTA Varex mit ihrem zweiten Haupteinstellsystem, dem Prismeneinsatz. Im Lichtschacht sieht man das Reflexbild zwar aufrechtstehend, aber seitenvertauscht. Das stört im allgemeinen nicht, nur Objekte, die sich rasch bewegen, photographiert man sicherer mit einem großen, seitenrichtigen Sucherbild. Deshalb die Auswechselbarkeit des Lichtschachteinsatzes und die Verwendung des Prismeneinsatzes. Ist es nicht großartig, wie man auf diese Weise die EXAKTA Varex besonderen Ansprüchen anpassen kann?

- Im Prismeneinsatz bei Hoch- und Queraufnahmen ein aufrechtstehendes und seitenrichtiges Mattscheibenbild, über 4fach vergrößert.
- Kamerahaltung in Augenhöhe, direktes Anvisieren des Objekts, also Blickrichtung stets gleich Aufnahmerichtung.
- Gleiche Bewegungsrichtung des Aufnahmegegenstandes und seines Bildes im Prismeneinsatz, deshalb sicheres „Mitziehen" der Kamera bei schnellstbewegten Objekten, z. B. Auto, Rennfahrer, Motorboot usw.
- Prismeneinsatz hervorragend geeignet für alle Tempo-Photos: Schnappschüsse, Reportagen, Sport-, Bühnen- und Varietéaufnahmen, technische Bewegungsstudien usw.
- Elastische Augenmuschel zum Fernhalten von Fremdlicht, auch zum Einsetzen von Augenkorrektionsgläsern eingerichtet (wichtig für Sehbehinderte!).
- Und selbstverständlich auch beim Gebrauch des Prismeneinsatzes alle Annehmlichkeiten der parallaxenfreien Reflexeinstellung.

Der Entfernungsmesser in der Spiegelreflex

Der in dieser Druckschrift abgebildete Lichtschachteinsatz, der Prismeneinsatz und der Objektiv-Lupen-Einsatz (s. S. 22/23) gestatten die Verwendung der Meßlupe, die nach dem Prinzip eines Schnittbildentfernungsmessers arbeitet: Einstellen auf höchste Schärfe — auch bei ungünstigem Licht oder bei Sehbehinderung — nach dem Meßfeld. Teilbilder gegeneinander verschoben = falsche Einstellung, Teilbilder genau unter- bzw. nebeneinander = richtige Einstellung.

Normale Haltung der EXAKTA Varex mit Prismeneinsatz in Augenhöhe.

Augenmuschel zum Fernhalten von Fremdlicht.

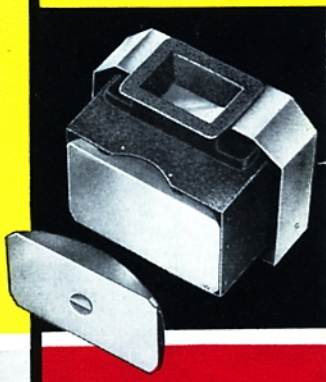



Die Meßlupe arbeitet mit ihrem Meßfeld wie ein Schnittbildentfernungsmesser, während die übrige Mattfläche die normale Einstellung und Beobachtung des Bildes gestattet.

Schlitzverschluß mit großem Regulierbereich

Wie sehr hängt doch das Gelingen eines Photos vom Verschluß der Kamera ab! Deshalb erhielt die EXAKTA Varex einen Schlitzverschluß, der seinesgleichen sucht. In seiner Zuverlässigkeit und mit seinem unübertroffen großen Regulierbereich ist er das Ergebnis einer jahrzehntelangen Spezialisierung.

- Zwei übersichtliche Einstellknöpfe für automatische Belichtungen von $^1/_{1000}$ bis 12 Sekunden, also für alle Aufgaben vom schnellsten Sportphoto bis zur sekundengenau abgemessenen Zeitbelichtung eingerichtet.
- T- und B-Einstellung für noch längere Belichtungen.
- Stark geräuschgedämpftes Zeitregulierwerk.
- Eingebauter Selbstauslöser für die Zeiten von $^1/_{1000}$ bis 6 Sekunden.
- Schnellaufzug mit griffigem Hebel, mit dem Filmtransport gekuppelt, also keine ungewollten Doppelbelichtungen und auch keine leeren Filmabschnitte selbst bei schnellster Aufnahmefolge.
- Griffbegünstigter Auslöseknopf direkt am Gehäuse, mit Drahtauslöseranschluß und Sperrhebel gegen ungewollte Betätigung.
- Äußerst widerstandsfähig gegen Erschütterungen und Temperaturschwankungen, deshalb korrekte Belichtungszeiten auch bei außergewöhnlichem Dauergebrauch.
- Dreifach blitzsynchronisiert (siehe auch Seite 14).

Bequem und schnell können diese beiden Einstellknöpfe betätigt werden.

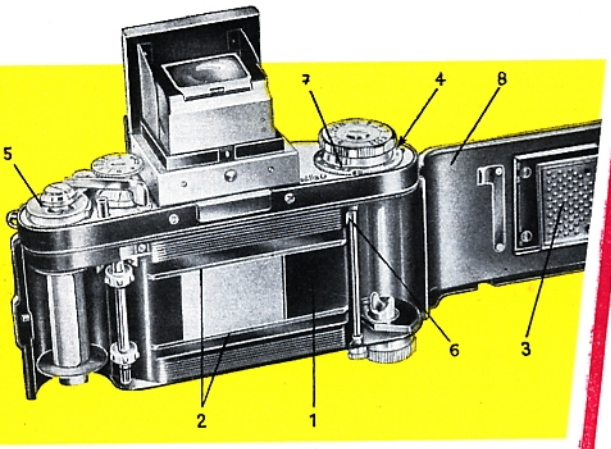

Auch die Filmführung entscheidet

Vor allem kommt es bei einer Kleinbildkamera auf peinlichste Planlage und modernen kontrollierbaren Transport des Filmes an. Beachten Sie bitte, welche Garantien Ihnen in dieser Hinsicht die EXAKTA Varex bietet.

- Aufnahmematerial: perforierter Kleinbildfilm (schwarzweiß und farbig), Negativformat 24×36 mm.
- Kameragehäuse und Bildbühne (1) aus einem Stück Leichtmetallguß, also stabil und betriebssicher. Dejustierung der Filmauflage unmöglich.
- Feinstbearbeitete Filmbahn (2) und -andruckplatte (3) zur genauen Planlage des Filmes.
- Filmtransport von Patrone zu Patrone oder Rückspulung des belichteten Filmes, beides von außen kontrollierbar (4).
- Filmzählwerk (5) bis 36 Aufnahmen.
- Abschneidevorrichtung (6) zum Zerschneiden des Filmbandes bei geschlossener Kamera und vorzeitigem Entnehmen beliebiger Filmstücke.
- Filmmerkring (7) als Gedächtnisstütze.
- Keine unbelichteten Filmabschnitte und ungewollten Doppelbelichtungen: Filmtransport und Verschlußspannen sind gekuppelt. Absichtliche Doppelbelichtungen für Trickaufnahmen durchführbar.
- Angelenkte austauschbare Rückwand (8) mit sicherer Verriegelung.
- Äußerst bequemes Filmeinlegen mit beiden Händen. Kein besonderer Filmzuschnitt.

Zur allgemeinen Ausstattung der EXAKTA Varex noch kurz folgendes: Griffige, handgerechte Gehäuseform. Äußerst dauerhafter Bezug. Freiliegende Metallteile verchromt und lackiert. Große Stativmutter mit breiter Auflage. Tragösen. Gewicht der EXAKTA Varex etwa 950 g. Maße bei geschlossenem Lichtschacht etwa 16×9,2×7,5 cm.

Sekundenschnell aufnahmebereit

Die EXAKTA Varex ist mit der Zeit gegangen und entspricht auch in der Schnelligkeit der Bedienung der modernen Aufnahmetechnik:

- Objektiv stets in Aufnahmebereitschaft.
- Ausschnittwahl und Scharfeinstellung mit dem Prismeneinsatz auch bei quicklebendigen Objekten auf Anhieb. Bei ungünstigem Licht oder Sehbehinderung Meßlupe verwenden!
- Mit dem Schnellaufzug des Verschlusses automatischer Filmtransport. Belichtungen in Abständen von zwei Sekunden möglich.
- Mit dem Verschlußauslösen automatisches Zählwerkschalten und Abblenden. Doch dazu noch folgendes: Bei allen Objektiven der EXAKTA Varex (mit Ausnahme des extremen Fernobjektivs) kann die zur Aufnahme nötige kleinere Blende vorgewählt werden. Zum Beobachten des Motivs und zum Scharfeinstellen nimmt man jedoch die volle Objektivöffnung mit dem hellsten Reflexbild. Erst unmittelbar vor dem Belichten wird abgeblendet: Bei den Objektiven mit „Blendenvorwahl" drehen Sie den Blendenring mit einem Griff zum Anschlag und haben damit auf die vorgewählte Öffnung abgeblendet, bei den Objektiven mit „vollautomatischer Druck- oder Springblende" geschieht das Abblenden völlig selbsttätig vor dem Verschlußauslösen. Das beschleunigt den Aufnahmeprozeß enorm, und außerdem können Sie das wichtige Abblenden niemals vergessen.

  Selbstverständlich lassen sich alle vollautomatischen Objektive auch für das normale Abblenden umstellen, so daß die Blendenöffnung z. B. vor dem Anwenden längerer Belichtungszeiten mit der Hand eingestellt werden kann.

Der Schnellaufzug der EXAKTA Varex

Objektive, die der Fachmann schätzt

Für die EXAKTA Varex werden ausschließlich weltbekannte Markenobjektive verwendet. Sie entsprechen nicht nur mechanisch, sondern vor allem optisch dem neuesten Stand der Technik und werden alle Ihre Wünsche hinsichtlich Schärfe, Auflösungsvermögen, geometrischer Treue, Farbwiedergabe, Brennweite, Bildwinkel und Lichtstärke voll erfüllen.

- Anastigmatische lichtstarke Konstruktionen.
- Bajonettfassung: Normalobjektiv mit einem Griff auswechselbar und durch Spezialobjektiv mit kurzer oder langer Brennweite und extremer Lichtstärke zu ersetzen.
- Präzisionsschneckengang zur Naheinstellung (bei den Normalobjektiven bis 0,5 m, beim Meyer-Normalobjektiv 2/50 bis 0,34 m).
- Schärfentiefenskala zum sofortigen Ablesen der Schärfentiefe.
- Reflexmindernde Oberflächenvergütung der Linsenflächen.
- Modernste Blendenmechanismen mit vollautomatischer Funktion, siehe Seite 11.

35 mm Brennweite

50 mm Brennweite

Mit einer EXAKTA Varex photographieren Sie stets ohne Umwege. Das merkt man beim Gebrauch der Spezialobjektive: Motivwahl und Einstellen erfolgen genau so einfach wie beim Normalobjektiv allein nach dem Mattscheibenbild. Kein Sondersucher und kein zusätzliches Einstellgerät sind erforderlich.

Die EXAKTA Varex IIa wird mit einem der folgenden Objektive geliefert

Bezeichnung	Blenden-typ*)	Brenn-weite	Bildwinkel (Richtwert)	Vorder-fassungs-Ø
Domiplan 2,8	DB	50 mm	45°	42 mm
Jena T 2,8	VSB	50 mm	45°	51 mm
Jena Pancolar 2	VSB	50 mm	45°	51 mm
Meyer-Normalobjektiv 2	DB	50 mm	45°	57 mm

Spezialobjektiv zur EXAKTA Varex

Bezeichnung	Blenden-typ*)	Brenn-weite	Bildwinkel (Richtwert)	Vorder-fassungs-Ø
Flektogon 4	VSB	25 mm	82°	80 mm
Lydith 3,5	BV	30 mm	71°	51 mm
Flektogon 2,8	VSB	35 mm	62°	51 mm
Meyer-Weitwinkel-Objektiv 4,5	BV	35 mm	62°	60 mm
Nachtobjektiv Jena B 1,5	BV	75 mm	32°	51 mm
Jena Bm 2,8	VSB	80 mm	30°	57 mm
Trioplan N 2,8	DB	100 mm	25°	70 mm
Jena Bm 2,8	VSB	120 mm	21°	51 mm
Jena S 4	BV	135 mm	18°	57 mm
Primotar 3,5	BV	135 mm	18°	80 mm
Jena S 2,8	BV	180 mm	14°	51 mm
Tele-Megor 5,5	BV	180 mm	14°	70 mm
Pri notar 3,5	BV	180 mm	14°	60 mm
Tele-Megor 5,5	BV	250 mm	10°	80 mm
Jena S 4	BV	300 mm	8°	85 mm
Tele-Megor 4,5	BV	300 mm	8°	85 mm
Tele-Megor 5,5	BV	400 mm	6°	80 mm
Jena Fernobjektiv 8	Normalbl.	500 mm	5°	eingeb.
Spiegellinsenobjektiv 4	ohne Bl.	500 mm	5°	Filterrevolver
Spiegellinsobjektiv 5,6	ohne Bl.	1000 mm	2,5°	

*) VSB = vollautomatische Springblende
DB = vollautomatische Druckblende
BV = Blendenvorwahl (siehe Seite 11)

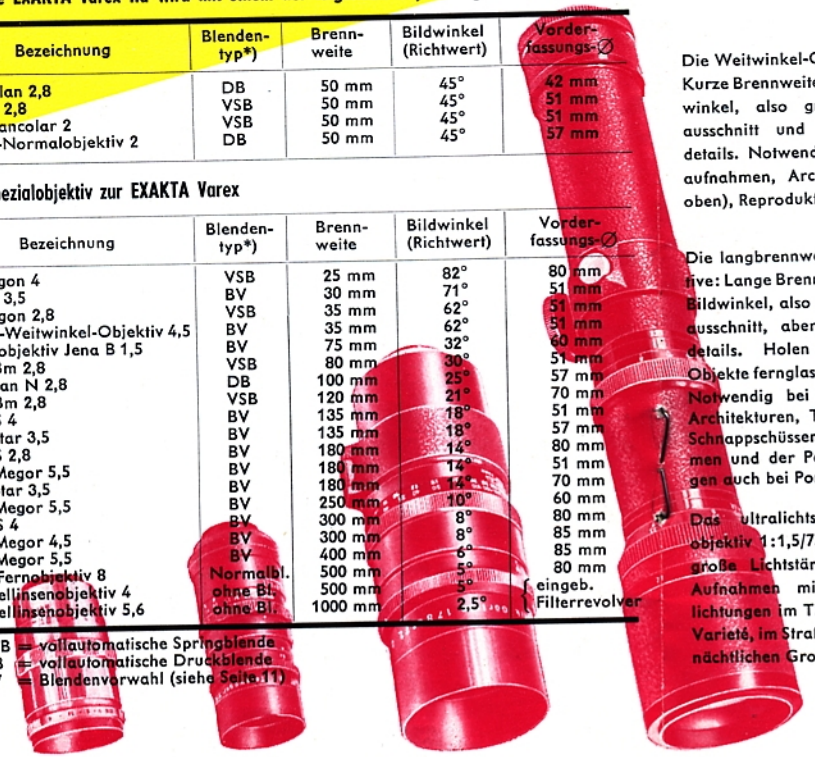

Die Weitwinkel-Objektive: Kurze Brennweite, großer Bildwinkel, also großer Motivausschnitt und kleine Bilddetails. Notwendig bei Innenaufnahmen, Architekturen (s. oben), Reproduktionen usw.

Die langbrennweitigen Objektive: Lange Brennweite, kleiner Bildwinkel, also kleiner Motivausschnitt, aber große Bilddetails. Holen fernliegende Objekte fernglasähnlich heran. Notwendig bei Landschaften, Architekturen, Tierphotos, Schnappschüssen, Sportaufnahmen und der Perspektive wegen auch bei Porträts.

Das ultralichtstarke Nachtobjektiv 1:1,5/75 mm: Extrem große Lichtstärke ermöglicht Aufnahmen mit kurzen Belichtungen im Theater, Zirkus, Varieté, im Straßenverkehr der nächtlichen Großstadt usw.

Nahaufnahmen mit Mattscheibenkontrolle

Die EXAKTA Varex hat das reizvolle Gebiet der Kleinmotive voll erschlossen. Erstens ermöglicht die Auswechselbarkeit des Objektivs die Anwendung zusätzlicher mechanischer Auszugsverlängerungen. Zweitens ist der EXAKTA Varex die sonst bei Nahaufnahmen gefürchtete Ausschnittverschiebung, die Parallaxe, völlig unbekannt. Genau wie bei allen anderen Photos ist das Mattscheibenbild für den Bildausschnitt, die Schärfe und die Schärfentiefe maßgebend. Kostspielige optische Naheinstellgeräte sind also nicht erforderlich, und Sie werden überrascht sein, wie einfach und sicher mit der EXAKTA Varex die interessanten Kleinobjekte aufgenommen werden können.

- Einschalten von mechanischen Auszugsverlängerungen zwischen Objektiv und Kamera zur Verkürzung des Aufnahmeabstandes.
- Einfachste Lösung: Bajonettringe und Tuben (s. Abb.).
- Durch Kombination alle gewünschten Aufnahmeentfernungen und Abbildungsmaßstäbe (bis zur vergrößerten Wiedergabe des Objekts) erreichbar.
- Auszugsverlängerung wie folgt: Doppelbajonettring 5 mm, Bajonettringpaar (zusammengeschraubt) 10 mm, zum Einschrauben zwischen das Bajonettringpaar drei Tuben mit 5, 15 und 30 mm Länge.
- Zur Benützung der bei Nahaufnahmen besonders wichtigen vollautomatischen Blende die Ihagee-Auslöserbrücke (siehe Abb.).
- Für tiefgelegene Kleinmotive (Tiere, Blumen am Boden usw.) den Lichtschachteinsatz, für hochgelegene Kleinmotive (Blütenzweige usw.) den Prismeneinsatz.
- Beim Gebrauch eines Stativs Einstellerleichterung durch das Schwenkwinkelgerät mit seinem Einstellschlitten. Kamera von hoch auf quer schwenkbar.
- Besonders rationelle Nahaufnahmen mit dem Balgennaheinstellgerät: von 3,5 bis 22 cm kontinuierlich veränderlicher Balgenauszug, deshalb schneller und völlig lückenloser Wechsel des Abbildungsmaßstabes und anderer technischer Daten. Zum Einstellen von Unendlich an Sonderobjektiv mit versenkter Fassung.
- Für Nahaufnahmen aus der Hand das leicht zu transportierende Kleinst-Balgennaheinstellgerät: Balgenauszug von 3,5 bis 12,5 cm. Automatische Objektivblende mit Auslöserbrücke zu betätigen. Zum Einstellen von Unendlich an Sonderobjektiv.

Bajonettringe und Tuben (1 Satz = Bajonettringpaar und Tuben 5, 15 und 30 mm).

Doppelbajonettring

EXAKTA Varex mit Bajonettringen, Tuben und Auslöserbrücke.

Schwenkwinkelgerät

Balgennaheinstellgerät

Kleinst-Balgennaheinstellgerät

Leistungssteigerndes Zubehör

Auch die Leistungen des Lichtbildfreundes wachsen mit seinen Aufgaben, deren Durchführung ihm bewährtes Zubehör ermöglicht. Das Ihagee-Vielzweckgerät ist nach dem Baukastenprinzip konstruiert worden: Man kann sich das Gerät allmählich komplettieren, denn seine Teile sind allein oder miteinander kombiniert verwendbar. Die Schwenkwinkel- und Balgennaheinstellgeräte stellten wir Ihnen auf den vorhergehenden Seiten schon vor. Hier lernen Sie das Reprogestell, das Reprogerät und den Diakopiervorsatz kennen und auf Seite 20 den Gebrauch des Vielzweckgerätes für Mikroaufnahmen.

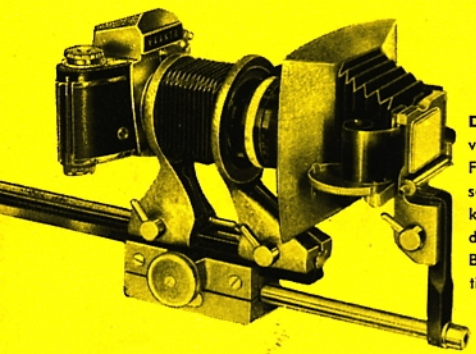

Diapositive
von Schwarzweiß- und Farbnegativen oder Zwischennegative von Umkehrfarbfilmen werden mit dem Diakopiervorsatz zum Balgennaheinstellgerät optisch kopiert.

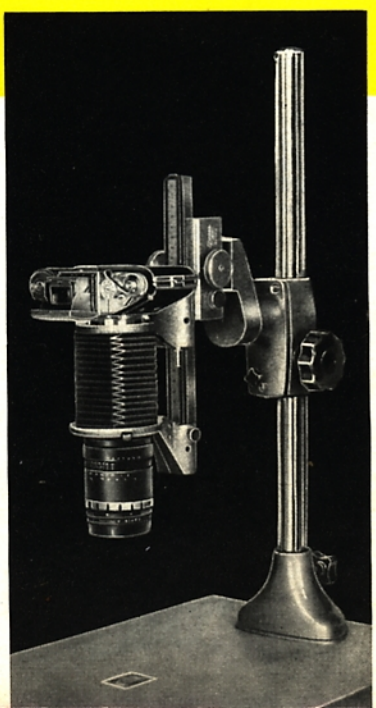

Reproduktionen
fertigt man mühelos mit dem Reprogestell oder Reprogerät an: Das Reprogestell wird zum direkten Befestigen der Kamera (Auszugsverlängerung durch Bajonettringe und Tuben oder Kleinst-Balgennaheinstellgerät) geliefert, das Reprogerät ist mit dem großen Balgennaheinstellgerät (siehe S. 16/17) versehen. Reprogestell und Reprogerät haben eine Metallsäule mit eigenem Einstelltrieb sowie ein Holzgrundbrett 35×50 cm (für Vorlagen bis DIN A 4) und sind auf Wunsch auch mit Beleuchtungseinrichtung lieferbar.

Dienst an der Wissenschaft

Lückenlos beherrscht die EXAKTA Varex alle Aufnahmegebiete, angefangen von der Mikrophotographie bis zu den Astroaufnahmen in der Sternwarte. Stets aber bleibt die vielseitige Kamera ihrem Prinzip treu: das Einstellen und das Beobachten des Motivs geschehen in allen Fällen nach dem parallaxenfreien Reflexbild!

Mikrophotos

Zwei Möglichkeiten zur Verbindung von Mikroskop und Kamera. In jedem Falle kann die photographische Tätigkeit schnell unterbrochen und die subjektive Betrachtung des Präparates fortgesetzt werden.

- Mikrozwischenstück: Kamera wird direkt auf das Mikroskop aufgesetzt, kann aber mit Hilfe der Schnellwechselfassung mit einem Griff abgenommen werden.
- Reprogerät: keine mechanische Verbindung von Mikroskop und Aufnahmeapparatur. Abbildungsmaßstab wird mit dem Balgen verändert.

Medizinische Photographie

- Für Nahaufnahmen kleinster Bereiche am Körper des Patienten das Kolpofot. Mit Röhrenblitzlicht gestochen scharfe Aufnahmen auch von Körperhöhlen (Vagina, Mund- und Rachenhöhle) sowie der Haut, der Augen, der Ohren usw. Ausstattung: Balgennaheinstellgerät, Spezialobjektiv 1:4/135 mm, abblendbar bis 1:45, Zentralblitzeinrichtung ZB 3.
- Für Innenaufnahmen menschlicher Organe (z. B. Harnblase) die Endoskopanschlußkapsel als Verbindung zwischen Kamera und Betrachtungsinstrument, dem Endoskop.

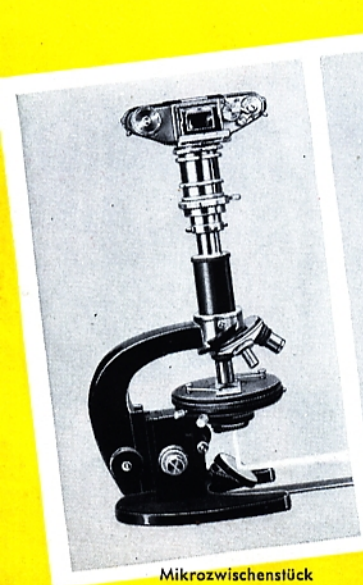

Mikrozwischenstück

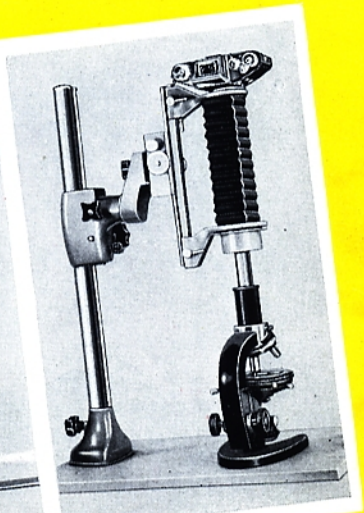

Reprogerät
für Mikrophotos

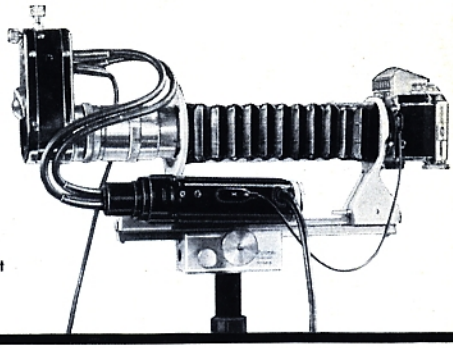

Ihagee-
Kolpofot

Endoskop-Anschlußkapsel

Stereoaufnahmen

Auch plastisch wirkende Raumbildaufnahmen können Sie mit der EXAKTA Varex herstellen. Dazu dienen zwei Stereovorsätze, die in Verbindung mit den auf Seite 12 verzeichneten Standardobjektiven Domiplan, Jena T und Jena Pancolar verwendet werden können.

- Großer Stereovorsatz 65 mm für Aufnahmen von ∞ bis 2 m Entfernung.
- Kleiner Stereovorsatz 12 mm für Aufnahmen von 2 m bis 0,15 m Entfernung (für die Aufnahmeentfernungen von 0,15 bis 0,50 m werden drei entsprechend abgestufte Vorsatzlinsen geliefert).

Die EXAKTA Varex mit den
Stereovorsätzen

Wichtige Einstellhilfen

- Für Mikro- und Nahaufnahmen als Spezial-Einstellsystem den Objektiv-Lupen-Einsatz. Als Lupe dient eines der hochkorrigierten Normal- oder Spezialobjektive der EXAKTA Varex. Es gibt ein vergrößertes, gleichmäßig scharfes und weitgehend verzerrungsfreies Reflexbild.
- Ist bei Nahaufnahmen kein Objektiv entbehrlich oder geeignet, dann ist zur Ergänzung des Objektiv-Lupen-Einsatzes eine gut korrigierte Aufsatzlupe lieferbar.
- Das Einstellen auf feinste Einzelheiten bei Mikro- und extremen Nahaufnahmen ist oft durch das Mattscheibenkorn erschwert. Deshalb sind Mattscheibenlupen mit Klarfleck (3 oder 10 mm Durchmesser) oder Lupen ohne Mattierung erhältlich. Einstellen mit Fadenkreuz nach dem hellen Luftbild. Sonderlupen in alle drei Einstellsysteme, die in diesem Prospekt abgebildet sind, einsetzbar. (Lupen auch mit Maßeinteilung und anderen Hilfslinien lieferbar.)
- Für extreme Nahaufnahmen mit mehr als 1,5facher Vergrößerung ist der Objektivumkehrring empfehlenswert: Zum Zwecke höchster Scharfzeichnung wird die Hinterlinse des Objektivs dem Aufnahmegegenstand zugekehrt.
- Für Aufnahmen, bei denen die Lupenkrümmung stört (z. B. Reproduktionen, Architekturen usw.), kann in allen drei Einstellsystemen eine Planmattscheibe verwendet werden (auch mit Hilfslinien erhältlich).
- Zur Erleichterung der Wahl des richtigen langbrennweitigen Objektivs nimmt man für alle drei Einstellsysteme eine Mattscheibenlupe mit Ausschnittbegrenzungen für 135, 180 und 300 mm Brennweite. (Die eingezeichneten Begrenzungen setzen ein Normalobjektiv mit 50 mm Brennweite voraus.)

Unentbehrliches Zubehör

- Die Lederbereitschaftstasche zum Schutz und Transport der Kamera.
- Das Polarisationsfilter zur Beseitigung störender Reflexe auf glänzenden nichtmetallischen Oberflächen (Wasser, Glas, Lack usw.).
- Die Sonnenblende als Schutz vor Seiten- und Gegenlicht sowie vor Regentropfen und Schneeflocken.
- Der Faustknopf zum Vergrößern des Auslöseknopfes für das leichtere Auslösen mit steifen oder behandschuhten Fingern.

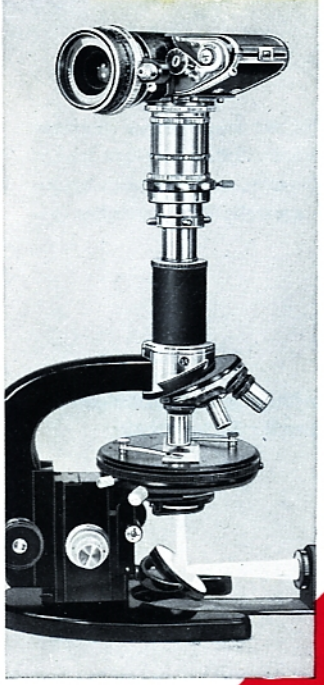

Der Objektiv-Lupen-Einsatz in der Mikrophotographie



Sonderlupen für Mikro- und extreme Nahaufnahmen

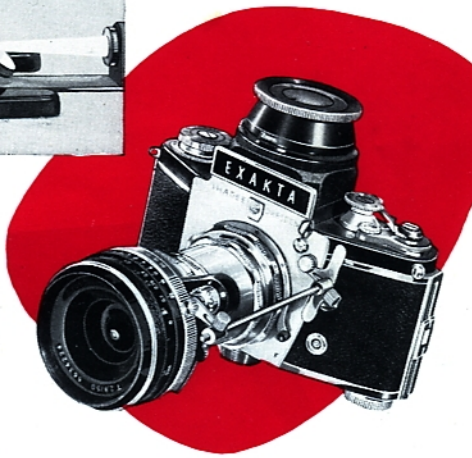

Nahaufnahmen mit dem Objektiv-Lupen-Einsatz (mit Aufsatzlupe)

Sicheres Bestimmen der Belichtungszeit

ist bei Nahaufnahmen und in der Mikrophotographie häufig etwas problematisch. Deshalb wurde für diese Arbeitsgebiete die „Ihagee-Lichtmeßeinrichtung" geschaffen, die das in der Kamera wirksame Licht mißt. Sie kann für alle Mikro- und stationären Nahaufnahmen ebenso gut verwendet werden wie für das optische Diakopieren. Sonderprospekt gern kostenlos.

Fachliteratur

- „EXAKTA Kleinbild-Fotografie" von Werner Wurst. Das Standard-Lehrbuch (fotokinoverlag halle, Halle/Saale).
- „EXAKTA-Tips" von Werner Wurst. Kurzgefaßte Erstlektüre (Heering-Verlag, Seebruck/Chiemgau).

Wir danken Ihnen für Ihr freundliches Interesse an unserer EXAKTA Varex. Bitte, schreiben Sie uns Näheres über Ihre Wünsche, wenn Sie noch besondere Auskünfte oder spezielle Druckschriften benötigen.

Und zur unverbindlichen Vorführung der vielseitigen Kamera erwartet Sie stets gern Ihr Fachgeschäft:

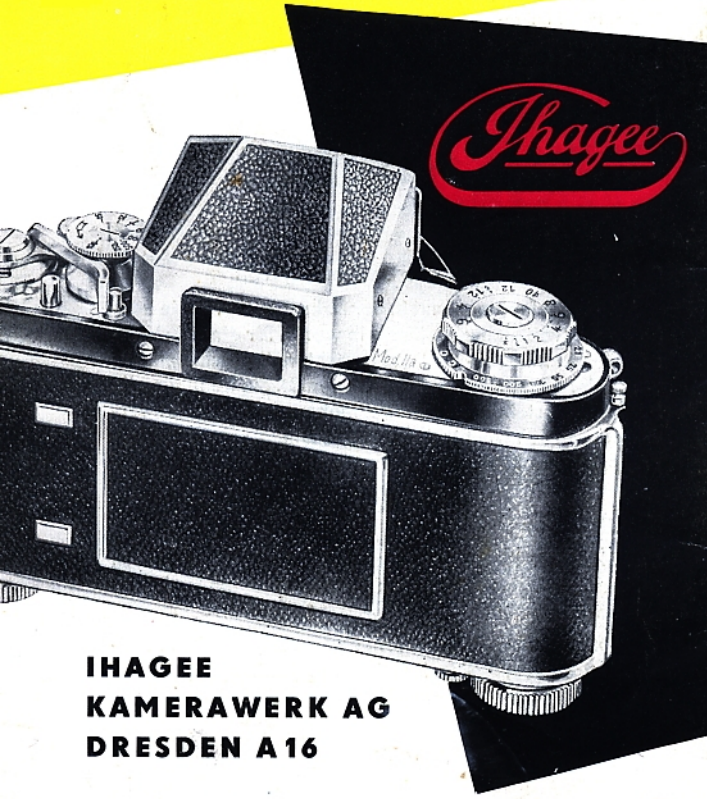

IHAGEE
KAMERAWERK AG
DRESDEN A 16

Form 625c/12/6303 III-6-15 081/63 Ag 91-010-62 Z