
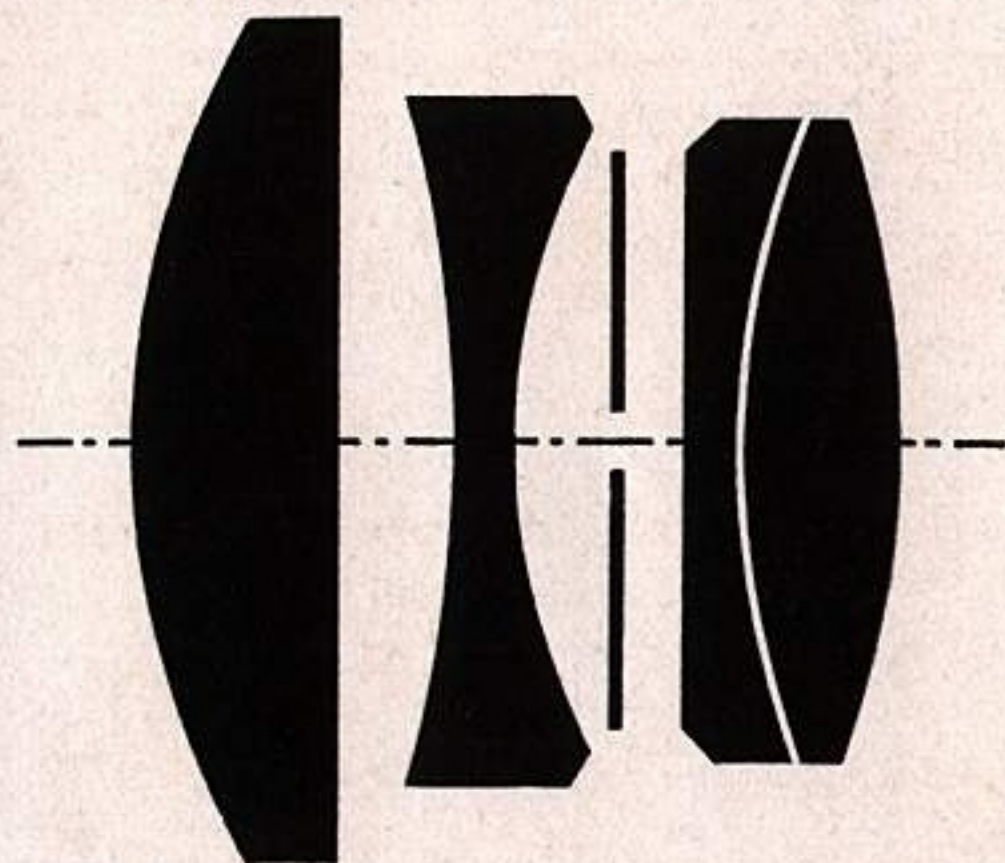


PRIMOTAR

1:3,5/135

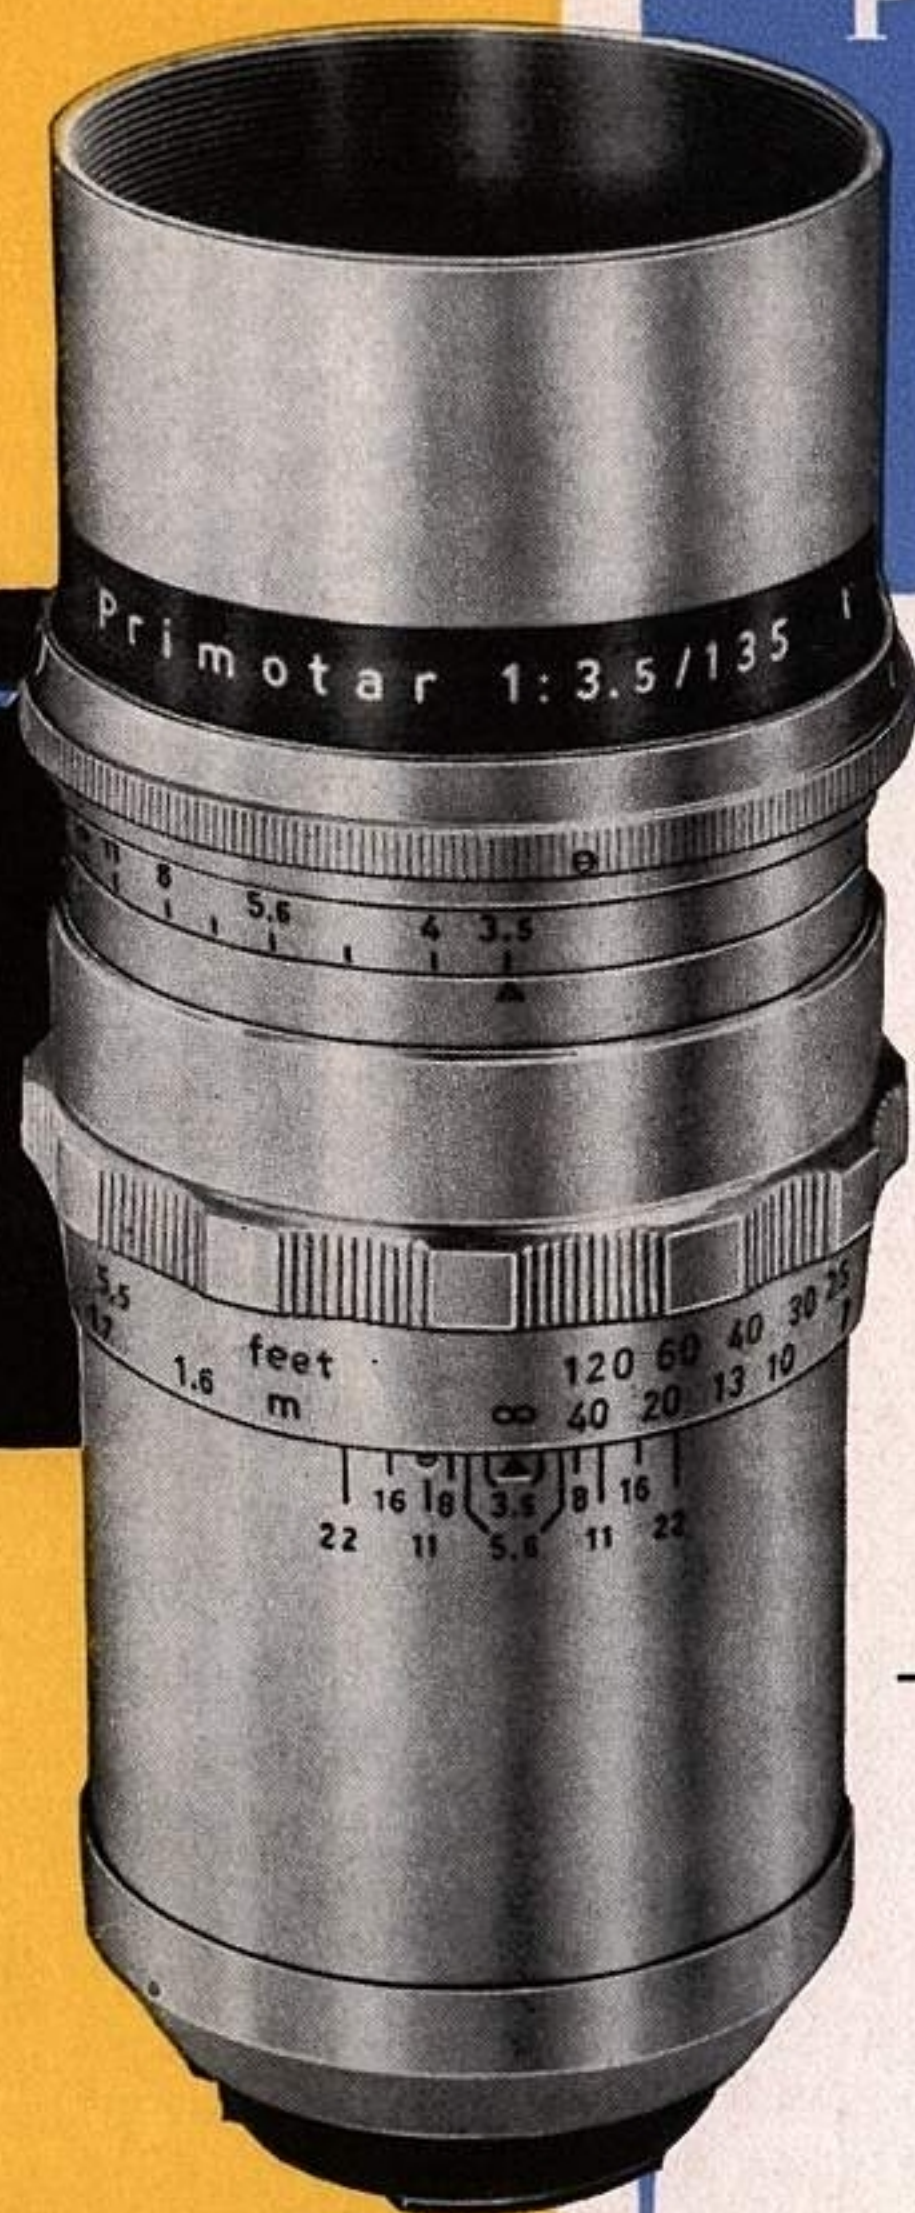

MEYER
OPTIK

VEB FEINOPTISCHES WERK GÖRLITZ

BEDIENUNGSANWEISUNG

für PRIMOTAR 1:3,5/135 mit Vorwahlblende



ZEICHENERKLÄRUNG

1. Sonnenblende
einschraubbar

2. Stirnring mit Hauptgravur

3. Blenden- und Vorwahlring

bei offener Blendeneinstellung leicht nach vorn ziehen, rote Indexmarke der vorzuwählenden Blende gegenüberstellen und einrasten lassen. Der Blendenvorwahlring kann jetzt nur zwischen offener und vorgewählter Blende bewegt werden

4. Blendenring
mit den gravierten Blendenzahlen

5. und 6. Entfernungseinstellring
mit Entfernungsskalen in m und feet

7. Außenrohr
mit Schärfentiefskala und Indexmarke ▲
sowie Infrarotmarke ● für Infrarotaufnahme

8. Kamera-Anschlußstück

Bemerkungen:

Filter sollen zweckmäßigerweise zwischen Sonnenblende (1) und Stirnring (2) eingeschraubt werden

Technische Einzelheiten:

Objektiv-Typ	Öffnung	Brennweite in mm	Ausgenutzter Bildwinkel	Durchmesser für Aufsteckteile	Kürzeste Einstellentfernung	Einschraubgewinde für Zubehörteile	Verwendet an Kameras
Primotar	1:3,5	135	18°	57	1,6	M 55 x 0,75	{ Praktica, Contax D/E Pentacore, Praktina, Exakta-Varex

VEB FEINOPTISCHES WERK GÖRLITZ