

EXAKTA

Varex IIb

Tartozékok

Bőr készlet táská
Napellenző M 35,5 × 0,5, M 40,5 × 0,5 és M 49 × 0,75
becsavarófoglalat

Csuklógomb, mely megnagyobbítja a kioldógombot
Polarizációs szűrő M 35,5 × 0,5, M 40,5 × 0,5 és
M 49 × 0,75 becsavarófoglalat

Prizmabetét

Szemkagyló a prizmabetét

Tartópapucs tartozékok felerősítése céljából (a priz-
mára szereljük fel) 1 sz. ábra

Fresnel-féle lencse a fényaknához, prizmához és ob-
jektívlupebetét

Duplabajonettgyűrű közelfelvételekhez

Bajonettgyűrű és tubus-sorozat (5, 15 és 30 mm) kö-
zelfelvételekhez, 2 és 3 sz. ábra

Kioldóhíd teljesen önműködő objektívekkel történő
közelfelvételekhez, 2, 3 és 4 sz. ábra

Kis-közelbeállító készülék 35-től 125 mm-es kihuzattal,
4 sz. ábra

IHAGEE-sokcélú-készülék (Vielzweckgerät):

lengőszög-készülék beállító-szánkóval a kényel-
mes közelbeállításhoz bajonettgyűrűk, tubusok
és állvány használata esetén, 3 sz. ábra

nagy közelbeállító-készülék beállító-szánkóval,
35-től 220 mm-es kihuzattal, 5 sz. ábra

diamásoló-előtét a kihuzatos-közelbeállító készü-
lékhez optikai másolás céljára, 6 sz. ábra

reproállvány és reprodukáló készülék reprodukciók és
közelfelvételek készítéséhez (a reproállványra

közvetlenül erősítjük fel a fényképezőgépet, a
reprodukáló készülék a kihuzatos közelbeállító készü-
lékkel), 7 sz. ábra

megvilágító-berendezés a reproállványhoz és a
reprodukáló készülékhez, 7 sz. ábra

Mikrokozdarab a mikroszkóp és a fényképezőgép
összekapcsolásához, 8 sz. ábra

IHAGEE-fénymérőberendezés közel- és mikrofelvéte-
lekhez, 8 sz. ábra

RB 1 IHAGEE-körvillanó készülék közelfelvételekhez
IHAGEE-Kolpofot (9 sz. ábra) és IHAGEE-Endoskop-
csatlakozófej testüregekben készülő közelfelvéte-
lekhez

Objektív-lupebetét és feltétlupe közel- és mikrofel-
vételekhez

Objektív-fordítógyűrű mikrofotográfiai objektívekhez
különleges mértékű közelfelvételeknél

Fontos beállítási segédeszközök, mint beállítólupe,
sik-homályosüveg, homályosüveglupe (Matllupe)
képkivágás-határolásokkal

Nagy stereo-előtét, 65 mm bázis (végtelentől 2 m-ig)

Kis stereo-előtét, 12 mm bázis (2 m-től 0,15 m-ig)

„Stereoflex” stereo-betét, 10 sz. ábra

Az ábrák egyes részleteikben eltérhetnek a gép és
a tartozékok valóságos kivitelétől

Gyártja:

IHAGEE KAMERAWERK AG i.V. · 8016 DRESDEN

Forgalombahozza: az OFOTÉRT Vállalat

Form: 833a/8/6510 III/29/1 Ag 91/C/062/65

1 ▲



2 ▲



3 ▲



4 ▲




5 ▲

▼ 6



▼ 7

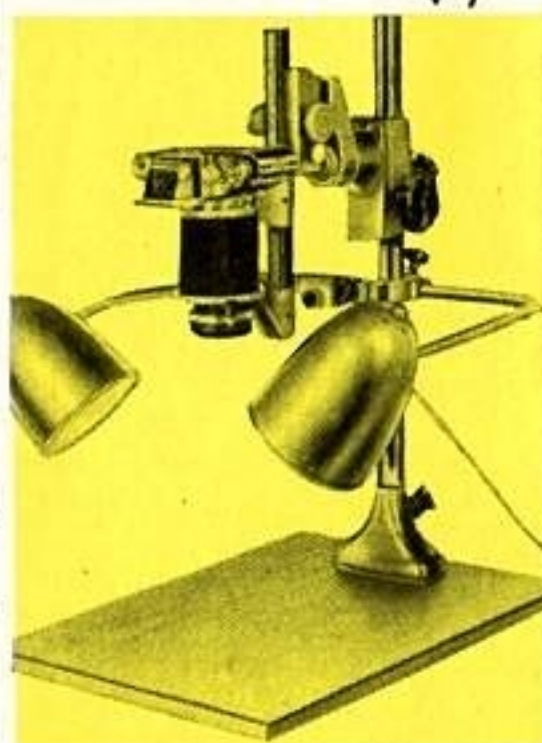

▼ 8



▼ 9



▼ 10



EXAKTA

Varex IIb



Egy fényképezőgép, amely mindent tud...

A fotózás gyakorlatában állandóan változnak a szempontok és a követelmények, ma ezt, holnap megint mást várunk a fényképezőgépektől. Ha Ön is lépést akar tartani ezzel az állandó fejlődéssel, szerelje fel magát egy EXAKTA Varex-el, ezzel a magas fokra fejlesztett kisfilmes, tükörreflexes géppel, mely mindennel el van látva, és mindent tud, amit egy korszerű fényképezőgépnek tudnia kell. Ennek az időtől független gépnek a fölénye mindenekelőtt abban rejlik, hogy objektívjei, keresőrendszere, beállítólupéje és tartozékai cserélhetők, valamint, hogy felszerelése az egyéni követelmények szerint módosítható.

EXAKTA Varex II b 24 mm x 36 mm

- Könnyű kezelés
- A tárgykeresés és élességbeállítás a cserélhető keresőrendszerek valamelyikében a felnagyított, világos reflexkép alapján történik; fényakna valósállású, prizma valósállású és oldalhelyes képpel, objektív-lupebetét és Stereflex. A fényaknába, prizmába és objektív-lupebetétbe homályosüveglupe (Matllupe) helyett Fresnel-féle lencsét tehetünk, mely az egyenletesen megvilágított homályosmezőben mint részkép-távolságmérő működik. Egyobjektív tükörreflex-beállítás, tehát a reflexkép és a felvétel azonos és parallaxismentes.
- Cserélhető objektívek teljesen önműködő beugróvagy nyomófényrekeszszel. Különleges objektívek a 20 mm gyújtótávolságú nagylátószögűtől az 1000 mm-es tükörobjektívig (20 és 180 mm gyújtótávolság között teljesen önműködő beugró- vagy nyomófényrekeszszel). Világszerte ismert gyorscsere-bajonettfoglat.
- Redőnyzár (gyorsfelhúzással) $\frac{1}{1000}$ -tól 12 mp-ig terjedő megvilágítási idővel (nemzetközi idősor: $\frac{1}{1000}$, $\frac{1}{500}$, $\frac{1}{250}$, $\frac{1}{125}$, $\frac{1}{60}$ mp. stb.). B és T-beállítás a rövid, ill. hosszú időfelvételek számára. Onkioldó $\frac{1}{1000}$ és 6 mp közötti megvilágítási időkhöz. Vázkioldó fémkiosztó csatlakozással. Zárgátló. A zárfelhúzás és filmtovábbítás kapcsolt (nincs tehát akaratlan kettős megvilágítás vagy üres filmkocka). Három villanófénycsatlakozás (FP, F és X) villanólámpák és örökvaku-készülékek számára.
- Megbízható filmvezetés: a film vagy feltekercselősóra tekercselődik és utána visszacsavarókaral tekercseljük vissza, vagy patronból-patronba. A felnyitható hátlaton filmnyomólemez van elhelyezve. Filmlevágókés.
- Csinos alaku, kézhezálló könnyűfémváz, tartós behuzattal. A gép külső részei krómozottak és lakkozottak. A váz méretei: 92 mm x 150 mm x 50 mm, súlya, objektív nélkül: 700 g.
- Gazdag tartozék-felszerelés a legkülönlegesebb fényképezési feladatokhoz is.

Az EXAKTA Varex vagy fényaknával vagy prizmával (mindkettő homályosüveglupevel (Matllupe) vagy Fresnel-féle lencsével) és az alant felsorolt három alapobjektív valamelyikével kapható:

megnevezés, fényerő és gyújtótávolság (mm)	fényrekesz-típus ¹	képszög (irány-érték)	előlső csavarnet becsavaró-tartozékok számára
Domiplan 2.8/50	DB	45°	M 49 x 0,75
Tessar 2.8/50	VSB	45°	M 49 x 0,75
Pancolar 2/50 ²	VSB	45°	M 49 x 0,75

Különleges objektívek az EXAKTA Varex-hez

megnevezés, fényerő és gyújtótávolság (mm)	fényrekesz-típus ¹	képszög (irány-érték)	előlső csavarnet becsavaró-tartozékok számára
Flektogon 4/20	VSB	93°	M 77 x 0,75
Flektogon 4/25	VSB	82°	M 77 x 0,75
Lydith 3.5/30	VB	71°	M 49 x 0,75
Flektogon 2.8/35 ³	VSB	62°	M 49 x 0,75
Biotar 1.5/75	VB	32°	M 58 x 0,75
Biometar 2.8/80	VSB	30°	M 40 x 0,75
Trioplan N 2.8/100	DB	25°	M 55 x 0,75
Biometar 2.8/120	VSB	21,5°	M 67 x 0,75
Primotar 3.5/135	VB	18°	M 55 x 0,75
Sonnar 4/135 ⁴	VSB	18,5°	M 49 x 0,75
Sonnar 2.8/180	VSB	14°	M 86 x 1
Orestegor 4/200	VB	12°	M 58 x 0,75
Sonnar 4/300	VB	8°	M 77 x 0,75
Tele-Megor 5.5/400	VB	6°	M 82 x 0,75
Orestegor 5.6/500	VB	5°	M 118 x 1
ZEISS Tükörobjektív 4/500	fényrekesz nélkül	5°	beépített szűrö-revolver
ZEISS Tükörobjektív 5.6/1000	fényrekesz nélkül	2,5°	beépített szűrö-revolver

¹ VB = fényrekesz-előreválasztás, DB = teljesen önműködő nyomófényrekesz, VSB = teljesen önműködő beugrófényrekesz

² önműködő mélységélesség-jelzéssel

³ nagyon hosszú csigamenettel tartozék nélküli közelbeállításához 0,18 m-ig

⁴ nagyon hosszú csigamenettel tartozék nélküli közelbeállításához 1,0 m-ig

EXAKTA

Varex II b

Exporteur:
Deutsche Kamera- und
ORWO-Film-Export GmbH.
Berlin

